

प्रस्तावना

हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन चुनने के लिए धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आने वाले वर्षों में आपको कई भीलों तक निरंतर सवारी का आनंद मिलता रहे।

हीरो मोटोकॉर्प में हम, लगातार अपने पर्यावरण प्रदर्शन में बेहतरी दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट सोच का महत्वपूर्ण अंग है। इसे हासिल करने के लिए हम हमारे उत्पाद में नए तौर-तरीके लाने में, पर्यावरण कानून सहित सभी लागू कानूनों का पालन करने में और हरियाली बरकरार रखने को प्रतिबद्ध हैं।

आपका वाहन एमिशन, सुरक्षा और शोर के लिहाज से नयी (भारत स्टेज-VI नॉर्म्स) नियम के अनुरूप है। साथ ही हम नॉन एस्बेस्टस ब्रेक शूजू/पैडस और इंजन गैस्केट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्वाभाव में पर्यावरण के अनुकूल हैं।

यह वाहन एक लाइटिंग विशेषता से लैस है, जिसे "ऑटोमैटिक हेडलैंप ॲन" कहा जाता है। यह विशेषता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा 22nd फरवरी 2016 की अधिसूचना GSR 188 (E) द्वारा सभी 2 व्हीलर्स के लिए अनिवार्य है। यह फीचर राइडर की सुरक्षा में सुधार के लिए मदद करता है। इंजन के चालू होने पर वाहन का हेडलैंप हमेशा ॲन रहेगा।

यह किताब आप के नए हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर+ प्रोग्राम्ड FI के बेसिक ॲपरेशन और मैटेनेंस में आप की मार्गदर्शक है। इसे ध्यान से पढ़ने के लिए समय निकालें। किसी भी मशीन के लिए सही देख-भाल और मैटेनेंस जरूरी है, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन दे और परेशानी से मुक्त रहे।

आपके अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प डीलर को अधिक जानकारी या सहायता प्रदान करने में खुशी होगी और आने वाले दिनों में वो आप की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

आइए हम दुनिया को एक सुरक्षित, स्वस्थ और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल जगह बनाएं।

 नोट

सभी जानकारी, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफ, डायरेक्शंस, स्पेसिफिकेशन्स और बाकी चीज़ें जो ओनर्स मेनुअल में दी गयी हैं, वो इसके प्रकाशन के समय उपलब्ध सब से नवीनतम उत्पाद जानकारी पर आधारित हैं, और इसकी सटीकता या शुद्धता की गारंटी नहीं दी जा सकती।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड किसी भी समय बिना किसी सूचना और/या किसी बाध्यता के, अपनी सामग्री में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना किसी को भी इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पुनः प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।

दिखायी गयी एकसेसरीज स्टैण्डर्ड फिटमेंट का हिस्सा नहीं भी हो सकती हैं। यह हमारा प्रयास है कि हम अपने उत्पादों में लगातार सुधार करें। इससे बिना किसी अग्रिम सूचना के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन हो सकता है। हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर+ प्रोग्राम्ड FI नवीनतम एमिशन नॉर्म्स का पालन करता है।

विषय-सूची

पेज नं		पेज नं	
वाहन की पहचान	1	स्पार्क प्लग का निरीक्षण	30
वाहन के ट्यू	2	इंजन ऑयल	31
वाहन के स्पेसिफिकेशन	5	ऑयल फिल्टर स्क्रीन और सेंट्रीफ्यूल फिल्टर	32
एक्सेसरीज़ और मॉडिफिकेशन्स	7	एयर क्लीनर	33
एंटी-थ्रेट पिस	7	वॉल्व विल्यरेस का एडजस्टमेंट	35
वाहन की सुरक्षा	8	क्लच लोर फ्री प्ले	36
• सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी	8	थ्रॉटल ऑपरेशन	37
• सुरक्षात्मक कपड़े	9	ड्राइव चैन का स्लैकनेस	38
सुरक्षित सवारी के लिए टिप्प	10	ड्राइव चैन स्लाइडर का निरीक्षण	40
स्वस्थ पर्यावरण के लिए टिप्प	11	ब्रेक्स	41
पार्ट्स के कार्य	12	सस्पेशन	44
• इनिशन स्विच	12	व्हील	44
• इस्ट्रॉमेंट्स और इंजीकेटर्स	13	मेन / साइड स्टैंड का तुब्रिकेशन	46
विशेषताएं	14	ट्र्यूबलेस टायर्स	47
हेंडलबार स्विच कण्ट्रोल	14	नट्स, बोल्ट्स और फासनर्स	50
l3s (आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम)	16	बैटरी	50
साइड स्टैंड इंडिकेटर / स्विच	18	फ्यूज बदलना	51
फ्यूज टैक	19	स्टॉप लैप स्विच	52
ग्रूपसबी चार्जर	20	हेंडलेप फोकस का एडजस्टमेंट	53
प्री-राइड इंप्रेक्शन	21	कैटेलिटिक कन्वर्टर	53
इंजन स्टार्ट करना	22	इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम	54
राइडिंग ड्रॉकिंग	24	वाहन की पॉलिशिंग	54
पार्किंग/पूटिलिटी बॉक्स	24	बैंसिक समस्या का निवारण	55
ट्रॉल विट / फस्टर एड किट	25	रोड साइन	57
वाहन की सफाई और धुलाई	26	वॉरंटी	
मैटनेंस	27	हीरो जेन्युइन पार्ट्स जोनल/रीजनल/एरिया ऑफिस	
सुरक्षा के लिए सावधानियाँ			
मैटनेंस शेइयूल			

वाहन की पहचान



व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN)

स्थान: स्टीयरिंग हेड ट्यूब के राइट साइड पर छपा है।

इंजन नंबर.

स्थान: लेफ्ट क्रैंक केस के लोअर साइड पर छपा है।

VIN: MBLHAW12#####

MBL	HAW12	#	#	#	#	#####
मैन्युफैक्चरर कोड	वाहन का विवरण	चेक डिजिट	मॉडल का वर्ष	प्लांट कोड	मैन्युफैक्चर का महीना	प्रोडक्शन सीरियल नंबर

इंजन नं.: HA11ED#####

HA11EY	#	#	#	#####
इंजन का विवरण	मैन्युफैक्चर का वर्ष	असेंबली प्लांट	मैन्युफैक्चर का महीना	सीरियल नंबर


मॉडल: स्प्लैंडर+ प्रोश्याम्ड FI

के प्रकार	VIN	इंजन
किक स्टार्ट/इम/कास्ट व्हील	HAC05	HA11ET
इलेक्ट्रिक स्टार्ट/इम/कास्ट व्हील	HAW11	HA11EV
इलेक्ट्रिक स्टार्ट/इम/कास्ट व्हील/i3s	HAW12	HA11EY
इलेक्ट्रिक स्टार्ट/इम/कास्ट व्हील/i3s	HAW12	HA11ED

VIN और इंजन नंबर की ज़रुरत पड़ सकती है:

- वाहन के रजिस्ट्रेशन के बजाए।
- लीगल और इन्शुरन्स डिपार्टमेंट से लेन-देन के लिए।

वाहन के व्यू

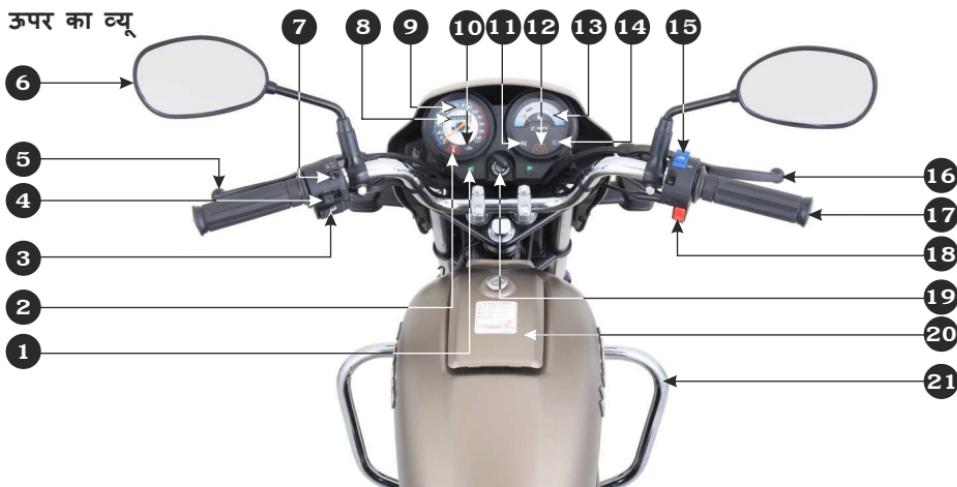

- | | | | |
|------|-----------------------|------|---|
| (1) | टर्न सिग्नल इंडिकेटर | (12) | प्रोग्राम-फ्लॉप मालफंकशन इंडिकेटर लैम्प (MIL) |
| (2) | साइड स्टैंड इंडिकेटर | (13) | फ्यूल गेज़ |
| (3) | हॉर्न स्विच | (14) | हाई बीम इंडिकेटर |
| (4) | टर्न सिग्नल लैप स्विच | (15) | i3s स्विच |
| (5) | क्लच लीवर | (16) | फ्रंट ब्रेक लीवर |
| (6) | रियर व्यू मिर | (17) | थ्रॉटल थ्रिप |
| (7) | हेडलैप डिमर स्विच | (18) | इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच |
| (8) | ओडोमीटर | (19) | स्टीयरिंग लॉक के साथ इंजिनशन स्विच |
| (9) | स्पीडोमीटर | (20) | फ्यूल टैंक लिड |
| (10) | i3s इंडिकेटर | (21) | लेग गार्ड |
| (11) | न्यूट्रल इंडिकेटर | | |

*दिखाए गए एक्सेसरीज और विशेषताएं स्टैण्डर्ड फिटमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

बाइं और का व्यू



- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| (1) गियरशिफ्ट पेडल | (7) वीमेन पिलियन स्टेप के साथ साझी गार्ड | (12) ईसीयू (अंदर) |
| (2) साइड स्टैंड स्विच | (8) रियर रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर | (13) थ्रॉटल बॉडी |
| (3) मेन स्टैंड | (9) रियर टर्न सिग्नल लैंप | (14) यॉसबी चार्जर |
| (4) साइड स्टैंड | (10) टेल/स्टॉप लैंप | (15) फ्रंट टर्न सिग्नल लैंप |
| (5) पिलियन फुटरेस्ट | (11) रियर कैरियर | (16) साइड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर |
| (6) लेफ्ट साइड कवर | | |

*दिखाए गए एक्सेसरीज और विशेषताएं स्टैण्डर्ड फिटमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

दार्यों ओर का व्यू



- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1) पिलियन फुटरेस्ट | (6) रियर ब्रेक पेडल | (11) फ्रंट वाइजर |
| (2) बैटरी कम्पार्टमेंट (अंदर) | (7) ऑयल लेवल डिपस्टिक | (12) फ्लूल टैंक |
| (3) किक स्टार्टर पेडल | (8) यूटिलिटी बॉक्स | (13) सीट |
| (4) राइडर फुटरेस्ट | (9) फ्रंट सस्पेंशन | (14) रियर शॉक एब्जॉर्बर |
| (5) स्टार्टर मोटर | (10) हेडतीप | (15) एब्जॉस्ट मफ्तलर |

*दिखाए गए एक्सेसरीज और विशेषताएं स्टैण्डर्ड फिटमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

वाहन के स्पेसिफिकेशन

आइटम

स्पेसिफिकेशन

आयर्मेशन

कुल लंबाई	2000 mm
कुल चौड़ाई	720 mm
कुल चौड़ाई	1052 mm
वीलबेस	1236 mm
सेंडल ऊंचाई	785 mm
ग्राउंड विल्यूरेस	165 mm

वजन

कर्ब वजन	112 kg
----------	--------

क्षमता

इंजन ऑयल	डिसअसेबली पर 1 लीटर और डेन करने पर 0.85 लीटर
फ्यूल टैंक	9.8 लीटर

इंजन

अधिकतम पॉवर	5.9 kW @ 8000 r/min
अधिकतम टॉक	0.82 kgf-m (8.05 N-m) @ 6000 r/min
बोर और स्ट्रोक	50.0x49.5 mm
कम्प्रेशन रेश्यू	9.9:1
डिस्लेसमेंट	97.2 cc
स्पार्क प्लग	NGK-CR7HSA, BOSCH-UR4AC, (फेडरल माग्नुल)-P-RZ9HC

स्पार्क प्लग गैप	0.6-0.7 mm
------------------	------------

वॉल्व विल्यूरेस	इनटेक एग्जॉस्ट	0.10 mm 0.10 mm
-----------------	-------------------	--------------------

आइडल स्पीड	1400±100 r/min गर्भ स्थिति में
------------	--------------------------------

चेसिस और स्पर्शेशन

फ्रंट स्पर्शेशन	टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्डर
रियर स्पर्शेशन	5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्डर के साथ रिवेंग आर्म
कास्टर एंगल	26°
ट्रेल लंबाई	80 mm

वाहन के स्पेसिफिकेशन

आइटम		स्पेसिफिकेशन
टायर का आकार	फ्रंट रियर	80/100-18M/C 47P (ट्यूबलेस टायर) 80/100-18M/C 54P (ट्यूबलेस टायर)
ब्रेक्स	फ्रंट रियर	इंटरनल एक्सपैन्डिंग शू टाइप, 130 mm इंटरनल एक्सपैन्डिंग शू टाइप, 130 mm (इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम)
टांसमिशन		
प्राइमरी रिडक्शन		3.722 (67/18)
फाइनल रिडक्शन		3.143 (44/14)
गियर रेश्यो, 1 st		3.182 (35/11)
2 nd		1.706 (29/17)
3 rd		1.238 (26/21)
4 th		0.958 (23/24)
इलेक्ट्रिकल्स		
बैटरी		*MF बैटरी 12V-3Ah/ETZ-4
ऑल्टरनेटर		125 W @ 5000 r/min
हेडलैप (हाई/लो)		12V-35/35W (हैलोजन बल्ब)**MFR)
पोजीशन लैप		12V-3W
टेल / स्टॉप लैप		12V-5/10W-***MFR
टर्न सिग्नल लैप		12V-10Wx4 ***MFR
मीटर एल्युमिनेशन		12V-1.7Wx2
न्यूट्रल इडिकेटर		12V-1.7W
टर्न सिग्नल इडिकेटर		12V-3.0Wx2
हाई ब्रीम इडिकेटर		12V-1.7W
i3s इडिकेटर		LED
शाइड स्टॉप इडिकेटर		LED
प्रोग्राम-एफाइ मालफॉक्शन इडिकेटर लैम्प (MIL)		LED
फ्यूज	फ्यूज बॉक्स (1)	15A,10A (सॉकेट फ्यूज) & 15A, 10A (स्पेयर फ्यूज)
	फ्यूज बॉक्स (2)	10A (सॉकेट फ्यूज) & 10A (स्पेयर फ्यूज)

* MF का मतलब मैटेनेंस फ्री है

** MFR का मतलब मल्टी-फोकल रिफ्लेक्टर है

एक्सेसरीज़ और मॉडिफिकेशन्स

अपने वाहन को मॉडिफाई करवाना या उसमें नॉन-हीरी मोटोर्कार्प एक्सेसरीज़ लगवाना आप के वाहन को असुरक्षित बना सकता है। अपने वाहन में मॉडिफिकेशन करने से पहले या कोई एक्सेसरी लगवाने से पहले, दी गयी जानकारी पढ़ना सुनिश्चित कर लें।

! चेतावनी

- ग्रलत एक्सेसरीज़ या मॉडिफिकेशन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जिसमें आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या जान भी जा सकती है।
- इस ओनर्स मैनुअल में एक्सेसरीज़ और मॉडिफिकेशन्स के बारे में दी गयी सभी निर्देशों का पालन करें।

एक्सेसरीज़

- सुनिश्चित करें की एक्सेसरीज़ किसी लैंप को ना ढकें, ग्राउंड क्लीयरेंस, लिमिट स्पैशन ट्रैवल या स्टीयरिंग ट्रैवल को कम ना करें, राइडिंग पोजिशन को प्रभावित ना करें और किसी भी नियवण के संचालन में हस्तक्षेप ना करें।
- सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाहन की इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैपेसिटी (पेज 6) से अधिक ना हो। उड़ा हुआ फ्यूज लाइट्स के जाने का कारण बन सकता है।
- अपने वाहन से टेलर या साइड कार ना खींचें। ऐसी चीज़ों जोड़ने के लिए ये वाहन नहीं बनाया गया है, और इनका इस्तेमाल आप के वाहन की हैंडलिंग को गंभीर रूप से खराब कर सकता है।

मॉडिफिकेशन्स

हम आपको दृढ़ता से सलाह देते हैं कि आप किसी भी और जिनल इक्विपमेंट को न निकालें या अपने वाहन को किसी भी तरह से मॉडिफाई न करें जिससे इसका डिज़ाइन या ऑपरेशन बदल जाए।

ऐसे बदलाव आप के व्हीकल हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और ब्रैकिंग को गंभीर रूप से खराब कर सकते हैं, जिससे आपकी राइडिंग असरक्षित हो सकती है। लैम्प्स, मफलर्स, एमिशन कैण्टोल सिस्टम या दूसरे किसी इक्विपमेंट को निकालना या उनमें बदलाव करना आप के वाहन को गैर-कानूनी बना सकता है।

एंटी-थ्रेप्ट टिप्प

- स्टीयरिंग को हमेशा लॉक करें और चाबी को इग्निशन स्विच में कभी न छोड़ें। ये मामूली बात हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं।
- आप के वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी सटीक और सही है, ये सुनिश्चित करें।
- जब भी संभव हो अपने वाहन को एक बंद गैरेज में पार्क करें।
- अच्छी क्वालिटी वाले अतिरिक्त एंटी-थ्रेप्ट डिवाइस का इस्तेमाल करें।
- अपने वाहन को कभी भी सनसान जगह पर पार्क न करें। जहाँ तक संभव हो, सुरक्षित जगह में पार्क करें।
- ओनर्स मैनुअल में अपना नाम, पता और फोन नंबर डालें और उसे हमेशा अपने वाहन में रखें। ओनर्स मैनुअल वाहन में मौजूद होने पर कई बार चोरी के वाहनों की पहचान उसमें दी गई जानकारी से होती है।

नाम : _____

पता : _____

फोन नंबर : _____

वाहन की सुरक्षा

सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

अगर आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और सड़कों पर आने वाली मुश्किलों को समझते हैं, तो आप का वाहन कई वर्षों तक आप का साथ दे सकता है।

जब आप वाहन चलाते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पूरे मैनुअल में आप को कई उपयोगी बातें मिलेंगी। निम्नलिखित कुछ हैं जिन्हें हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं।

हमेशा हेलमेट पहनिए।

यह साबित है कि - हेलमेट सिर में आने वाली चोटें और उनकी गंभीरता को काफी हद तक कम करता है।

इसीलिए हमेशा हेलमेट पहनिए और अपने पिलियन राइडर को भी पहनने को कहिए। हम यह भी गुजारिश करते हैं कि आप आंखों की सुरक्षा करें, मजबूत जूते, गतवृत्त और दूसरे सुरक्षात्मक गियर पहनें।

अपना वाहन चलाने से पहले

सुनिश्चित करें कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं, मानसिक रूप से स्थिर हैं और शराब या नशीली दवाएं नहीं ली हैं। देखें कि आपने और आपके पिलियन ने एक मानक वाले व्हीकल हेलमेट और सुरक्षा वाले कपड़े पहने हुए हैं। अपने पिलियन को ग्रैब रेल या अपनी कमर को पकड़ने, मोड़ों पे अपने साथ झुकने और वाहन के रुकने पर भी अपने पैरों को फुटरेस्ट पर रखने को कहें।

अपने वाहन को सीखने और अभ्यास करने के लिए समय निकालें

अन्य वाहन चलाने के बाद भी, किसी सुरक्षित जगह पर अपने वाहन का अभ्यास करें, ताकि आप यह जान सकें कि यह वाहन कैसे काम करता है, संभलता कैसे है, वाहन का साइंज और वजन कितना है।

सुरक्षित सवारी करें

हमेशा अपने आस-पास के अन्य वाहनों पर ध्यान दें, और यह न मानें कि दूसरे ड्राइवर्स आप को देख रहे हैं। जल्दी से रुकने या मुश्किलों के लिए तैयार रहें।

अपने आप को आसानी से दिखने लायक रखें कुछ ड्राइवर वाहन नहीं देखते हैं क्योंकि वे देखना ही नहीं चाहते हैं। अपने आप को ज्यादा दिखने लायक बनाने के लिए, सफेद चमकीले कपड़े पहनें, ऐसी पोज़िशन में रहे ताकि दूसरे आप को देख सकें, लेन बदलने या टर्निंग से पहले सिग्नल दें, और हाँचों का उपयोग करें ताकि दूसरे लोग आप को नोटिस कर सकें।

वाहन चलाते समय अपनी हद में रहें

हाँचों को पार करना वाहन दुर्घटनाओं का एक और प्रमुख कारण है। अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से ज्यादा या ज़रूरत से ज्यादा तेज़ गति से कभी भी सवारी न करें। याद रखें कि थकान और लापरवाही के चलते आपके सही निर्णय लेने और सुरक्षित रूप से सवारी करने की क्षमता काफी कम हो जाती है।

शराब पीकर वाहन ना चलाएं

शराब या नशीली दवाएं लेकर सवारी करना खतरनाक है। शराब के चलते बदलते हालातों में प्रतिक्रिया करने की आप की क्षमता कम हो जाती है और प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। शराब पीकर वाहन ना चलाएं।

अपने वाहन को सुरक्षित स्थिति में रखें

सुरक्षित सवारी के लिए, हर सवारी से पहले अपने वाहन का निरीक्षण करें और सभी बताए गए रखरखाव करना ज़रूरी है। लोड की सीमा को कभी भी पार न करें, और इस वाहन के लिए हीरो मोटोकॉर्प द्वारा बताए गए एक्सेसरीज़ का ही उपयोग करें।

! चेतावनी

- हेलमेट ना पहनने से दुर्घटना में गंभीर चोट या मौत की संभावना बढ़ जाती है।
- सुनिश्चित करें कि सवारी करते समय आप और पिलियन हमेशा हेलमेट पहनें, आँखों की रक्षा करें और दूसरे रक्षात्मक कपड़े ज़रूर पहनें।

हेलमेट और आँखों की सुरक्षा

आपका हेलमेट आप के लिए राइडिंग गियर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि यह सर के छोटों से सबसे बेहतर सुरक्षा देता है। एक हेलमेट आप के सर पर आराम से और सुरक्षित तरह फिट होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स की ही तरह उजले रंग के हेलमेट से आप ट्रैफिक में ज़्यादा आसानी से दिखते हैं।

एक ओपन-फेस हेलमेट से थोड़ी सुरक्षा मिलती है, पर फुल-फेस हेलमेट ज़्यादा सुरक्षा देता है। अपनी आँखों की सुरक्षा और बेहतर नज़ारे के लिए हमेशा फेस शील्ड या गोगल्स पहनें।

अतिरिक्त राइडिंग गियर

हेलमेट और आँखों की सुरक्षा के साथ-साथ, हम यह भी सुझाव देते हैं:

- अपने पैरों और टखनों की सुरक्षा के लिए नॉन-स्लिप सोल्स वाले मजबूत जूते पहनें।
- लेदर ग्लव्स से आप के हाथ गर्म रहते हैं और छाले, कटने, जलने और खरांच रोकने में मदद मिलती है।
- एक टू व्हीलर राइडिंग सूट या जैकेट से आराम के साथ-साथ सुरक्षा भी होती है। उजले रंग के कपड़े आप को ट्रैफिक में अधिक दिखाने में मदद करते हैं। ढीले कपड़े पहनने से बचें, जो की आपके वाहन के किसी भी हिस्से में फंस सकते हैं।

अगर आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं

आप की सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता है। अगर आप या कोई और घायल हुआ है, तो चोटें कितनी गंभीर हैं और क्या वाहन चलाना सुरक्षित है इसका पता करने के लिए समय निकालें। ज़रूरत पड़ने पर आपातकारीन सहायता के लिए कॉल करें। अगर कोई अन्य व्यक्ति या वाहन दुर्घटना में शामिल है तो लागू कानूनों और नियमों का भी पालन करें।

अगर आप सवारी जारी रखने का फैसला लेते हैं, तो पहले अपने वाहन की कंडीशन जांच लें। अगर इंजन अभी भी ओंट है, तो उसे बंद करें। फ्लूइड लीक्स की निरक्षण करें, ज़रूरी नट और बोल्ट टाइट हैं ये देखें, और हैंडलबार, ब्रेक लीवर, ब्रेक और पहियों को चेक करें। हाँ सकता है कि आपके वाहन को ऐसा नुकसान हुआ हो, जो तुरंत दिखाई न दे। अपने वाहन को ज़ल्द से ज़ल्द किसी क्वालिफाइड सर्विस फैसिलिटी में दिखवाइये।

सुरक्षात्मक कपड़े

आपकी सुरक्षा के लिए, हम दृढ़ता से गुजारिश करते हैं कि आप जब भी सवारी करें हमेशा एक मान्यता प्राप्त हेलमेट पहनें (ISI मार्क्झ), आँखों को सुरक्षित रखें, जूते, ग्लव्स, लंबी पैंट और लंबी बाज की शर्ट या जैकेट पहनें। अकेले/पिलियन राइडिंग करते हुए ढीले/लटकते हुए कपड़ों का ध्यान रखें। हालांकि पूरी सुरक्षा संभव नहीं है, पर ज़रूरी गियर पहनने से सवारी करते समय चोट लगने की संभावना कम हो सकती है। उचित राइडिंग गियर चुनने में आपकी मदद करने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं।

क्या करें :

- हमेशा सिंपल प्री-राइड इंस्पेक्शन करें (पेज 20)।
- हमेशा (ISI मार्कड) हैलमेट पहनें, जिसमें चिन स्ट्रैप सुरक्षित तरीके से बंधा हो और अपने पिलियन राइडर को भी हैलमेट पहनने के लिए कहें।
- सवारी करते समय अपने पैरों को फ्यूल टैंक के पास रखते हुए आरामदायक पोजिशन में बैठें।
- सुरक्षित तरीके और स्थिर गति से (40-50 km/hr के बीच) वाहन चलाएं।
- वाहन को रोकने के लिए (IBS में), रियर ब्रेक पेडल को दबाते हुए फ्रंट और रियर ब्रेकस को एक साथ लगाएं। हालांकि, बेहतर ब्रेकिंग के लिए, थ्रॉटल को क्लोज़ योजिशन पे रखते हुए, एक साथ दोनों ब्रेक लगाएं।
- रोड साइन का ध्यान रखें और सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें (पेज 57)।
- रात के समय, आने वाली गाड़ियों के लिए, या किसी दूसरे वाहन के पीछे चलते हुए अपने वाहन का डिप हैंडलैम्प्स जलाएं।
- सड़क पर दूसरों को रास्ता दें और गाड़ी मोड़ते हुए पहले सिग्नल ढाँ।
- दूसरे लोग आप को देख सकें इसके लिए, उजले और रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनें जो अच्छी तरह से फिट हों।
- ढीले / लटके हुए कपड़ों को कसकर लपेटें और हिलने वाले हिस्सों में उलझाने से बचें।
- अधिकत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप से ही अपने वाहन की नियर्मित सर्विस करवाएं।
- वाहन चलाने से पहले यह देख लें कि आप किस मोड में सवारी कर रहे हैं, यानि i3s स्विच "ऑन" है या "ऑफ" हैं।

सुरक्षित सवारी के लिए टिप्पणी

क्या ना करें


- वाहन चलाते समय कभी भी सेलफोन का इस्टेमाल ना करें।
- अपने वाहन के अचानक एक्सलरेशन, ब्रैकिंग और वाहन को मोड़ने से बचें।
- कलच को बिना दबाए और थ्रॉटल को बंद किए बिना कभी भी गियर शिफ्ट ना करें।
- हांट एंजाम्स्ट सिस्टम जैसे मफलर के किसी भी हिस्से को कभी न छुएं।
- शराब या नशीली चीज़ें लेकर कभी भी सवारी ना करें।
- सड़क पे ध्यान दें और पिलियन राइडर या सड़क पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने से बचें।
- सड़कों को गंदा ना करें।
- ओवरट्रैक करते समय सड़क के बीचबीच मौजूद सीधी सफेद/पीली लाइन को पार ना करें।
- बड़ा या कोई भारी सामान हैंडलबार्स, फ्रंट फोर्क्स या फॅडर्स से ना जोड़ें।
- वाहन चलते हुए कभी भी अपने हाथों को स्टीयरिंग हैंडल से ना हटाएं।

स्वस्थ पर्यावरण के लिए टिप्पणी

नीचे दिए गए टिप्पणी ये सुनिश्चित करेंगे की आप, आप का वाहन और वातावरण बेहतर रहें।

- **सही इंजन :** इंजन हर वाहन की जिन्दगी होती है। इसे बेहतर रखने के लिए नियमित रूप से इसे ट्यून्ड करवाएं, जो प्रदूषण को कम करने, वाहन का प्रदर्शन और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **नियमित सर्विसिंग :** सर्विस शेड्यूल के अनुसार अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में अपने वाहन की सर्विस करवाएं, बेहतर प्रदर्शन के लिए एमिशन लेवल को नियंत्रण में रखें।
- **जेन्युइन स्पेयर्स :** हमेशा हीरो मोटोकॉर्प के जेन्युइन पार्ट्स लगवाएं, क्योंकि नकली या अनुचित स्पेयर्स और एक्सेसरीज़ आप के वाहन की रनिंग कंडीशन को खराब कर सकते हैं।
- **जेन्युइन इंजन ऑयल :** इंजन को फिट और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हीरो मोटोकॉर्प का सुझाया गया हीरो 4T प्लस SAE 10W 30 SL ग्रेड (JASO MA2) इंजन ऑयल लें और इसे हर 6000 km (हर 3000 किलोमीटर पर टॉप अप के साथ) के बाद बदलते रहें।
- **ध्वनि प्रदूषण :** एक निश्चित डेसीबल के बाद ध्वनि प्रदूषण होता है। चाहे हॉन्सर्स हो या खराब मफलर्स, ज्यादा शोर से सिरदर्द और परेशानी होती है।
- **एमिशन प्रदूषण :** अपने वाहन के एमिशन की जाँच अधिकृत एजेंसियों से हर 3 महीने में कम से कम एक बार या समय-समय पर सरकार द्वारा नोटिफाई अनुसार करवाएँ।
- **ईंधन की बचत और प्रदूषण कम करें :** ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट्स पे ज्यादा इंतज़ार करना पड़े, तो ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए इंजन को स्विच "ऑफ" करें।
- **BS-VI ग्रेड फ्यूल :** BS-VI मानदंडों का पालन करने के लिए हमेशा BS-VI ग्रेड का ईंधन इस्तेमाल करें।

पार्ट्स के कार्य इंजिनशन स्विच

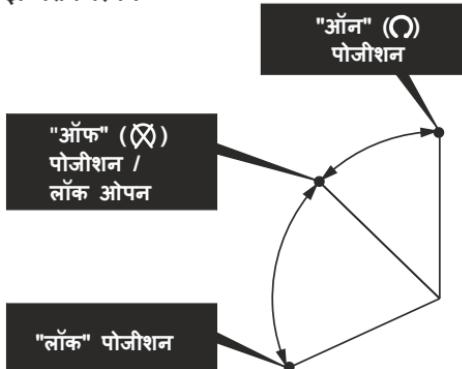

- (1) इंजिनशन स्विच
- (2) इंजिनशन की चाबी
- (3) स्टीयरिंग लॉक पोजीशन

चाबी की पोजीशन	कार्य	चाबी निकालना
"ऑन" (O)	इंजन स्टार्ट किया जा सकता है, टर्न सिग्नल लैंप्स, हॉर्न, टेल/स्टार्प लैंप चाल रहेंगे। फ्यूल गेज काम करता रहेगा। प्रोग्राम्ड FI मालफंक्शन लैंप (MIL) जलता है। i3s इंडिकेटर 2 सेकंड के लिए चमकता है।	चाबी को निकाल नहीं सकते हैं
"ऑफ" (X)	इंजन चालू नहीं हो सकता है और न कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करेगा।	चाबी को निकाल सकते हैं
"लॉक"	स्टीयरिंग लॉक कर सकते हैं।	चाबी को निकाल सकते हैं

इंस्ट्रमेंट्स और इंडीकेटर्स

हेडलैंप के ऊपर, स्पीडोमीटर पैनल में इंडीकेटर्स हैं।
उनके कार्य नीचे दिए गए हैं।



सी. नं.	विवरण	कार्य
1	स्पीडोमीटर	ड्राइविंग स्पीड को दर्शाता है।
2	गियर बदलना	हर गियर में अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड।
3	ओडोमीटर	यात्रा की गई दूरी को दर्शाता है।
4	i3s इंडिकेटर	इंडिकेटर 2 सेकंड के लिए चमकता है और "ऑफ" हो जाता है जो दर्शाता है कि i3s सिस्टम काम कर रहा है।
5	फ्यूल गेज	अनुमानित फ्यूल की मात्रा को दर्शाता है (पेज 14)।
6	हाई बीम इंडिकेटर	जब हेडलैंप "हाई" बीम में होता है तब चमकता है।
7	प्रोग्राम्ड-FI मालफंक्शन इंडिकेटर लैम्प (MIL)	जब इनिशन स्विच को "ऑन" किया जाता है तो प्रोग्राम्ड FI मालफंक्शन इंडिकेटर लैम्प (MIL) लगातार जलता रहता है और फिर इंजन चालू होने पर "ऑफ" हो जाता है। ये बताता है प्रोग्राम्ड FI सिस्टम ठीक है। प्रोग्राम्ड FI सिस्टम में गड़बड़ी होने पर यह लगातार जलता रहता है, यदि ऐसा होता है तो स्पीड कम रखते हुए अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप में जांच के लिए जाएं।
8	न्यूट्रल इंडिकेटर	जब वाहन न्यूट्रल स्थिति में होता है तब चमकता है।
9	टर्न सिग्नल इंडिकेटर	जब टर्न सिग्नल स्विच ऑपरेट किया जाता है तब फ्लैश होता है।
10	साइड स्टैंड इंडिकेटर	साइड स्टैंड नीचे करने पर चमकता है।

(क) फ्यूल गेज

जब फ्यूल गेज नीडल (1) रेड बैंड (2) में प्रवेश करती है, तब फ्यूल कम होगा और आपको जल्द से जल्द फ्यूल टैंक को फिर से भरना होगा।



(1) फ्यूल गेज नीडल

(2) रेड बैंड

! सावधानी

कृपया फ्यूल गेज नीडल रेड बैंड पर रहने हुए वाहन को ज़्यादा ना चलाए। ना सिर्फ केवल वाहन का फ्यूल खत्म होगा, साथ ही फ्यूल पंप को गंभीर नुकसान हो सकता है। ध्यान रहे जैसे ही फ्यूल गेज नीडल रेड बैंड पर पहुंचती है, फ्यूल भर लिया जाए।

नोट

फ्यूल लेवल इंडिकेशन का पता करने के लिए, व्हाइल किसी समतल सतह पर और स्थिर कंडीशन में होना चाहिए।

विशेषताएं

स्टीयरिंग लॉक

इनिशन स्विच के साथ स्टीयरिंग लॉक, इनिशन की चाबी (1) को "ऑफ" (OFF) पोजिशन में धुमाएं और हैंडल बार को लेफ्ट या राइट पर मोड़ें और चाबी को अंदर की ओर दबाएं और "लॉक" पोजिशन की ओर धुमाएं। लॉक करने के बाद चाबी निकाल लें।



(1) इनिशन की चाबी

हैंडलबार स्विच कंट्रोल

लेफ्ट हैंडलबार कंट्रोल्स

1. डिमर स्विच

हाई बीम के लिए "▲" और लो बीम के लिए "▼" दबाएं।

2. टर्न सिग्नल लैंप स्विच (◀ ▶)

टर्न सिग्नल लैंप स्विच (2) को इंडिकेशन्स के लिए दाय়/बाएं शिफ्ट करें और इसे अपने आप ही अपनी पोजिशन पे वापस आने के लिए छोड़ दें।

ज़रूरी बात: टर्न पूरा करने के बाद टर्न सिग्नल को "ऑफ" करने के लिए, धीरे से अंदर की ओर दबाएं।



- (1) डिमर स्विच
 (2) टर्न सिग्नल लैंप स्विच (3) हॉर्न स्विच

3. हॉर्न स्विच ()

हार्न बजाने के लिए हॉर्न स्विच (3) दबाएं।

4. क्लच स्विच

राइडर की सुरक्षा के लिए क्लच स्विच (4) दिया गया है। अगर वाहन गियर में है, तो क्लच लीवर को दबाए बिना इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच से वाहन चालू नहीं किया जा सकता।



(4) क्लच स्विच

राइट हैंडलबार कंट्रोल्स

1. इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच ()

सुनिश्चित करें कि स्टार्टर स्विच (1) तब चलाया जाए, जब वाहन न्यूट्रल गियर में हो। अगर वाहन गियर में है, तो स्टार्टर स्विच को चलाने से पहले क्लच लीवर को दबाएं। इंजन शुरू होने के बाद स्टार्टर स्विच को छोड़ दें।

! सावधानी

- अगर इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच को लगातार दबाया जाता है और इंजन चालू नहीं होता है, तो इंजन की फ्रैकिंग 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद राइडर को फिर से इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच को दबाना होगा।
- अगर इंजन चालू हो जाता है, तो r/min 1000 से ज़्यादा होने के बाद इंजन की फ्रैकिंग बंद हो जाएगी।



(1) इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच

(2) i3s स्विच

2. i3s स्विच

ट्रैफिक कंडीशंस को देखते हुए i3s मोड को "ऑन" या "ऑफ़" करने के लिए राइडर को एक i3s स्विच (2) दिया गया है।

i3s (आइडल स्टॉप सिस्टम)

इंजन स्टार्ट करना और गर्म करना:

इंगिनशन की चाबी को "ऑन" (O) पोज़िशन पर धुमाएं। i3s इंडिकेटर (1) स्पीडोमीटर कंसोल पर 2 सेंकंड के लिए जलेगा और "ऑफ़" हो जाएगा। i3s सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, इंजन को चालू करें और इसे तब तक आइडल रखें, जब तक कि इंजन गर्म न हो जाए या तापमान 75°C से अधिक न हो जाए।



(1) i3s इंडिकेटर

i3s सिस्टम का प्रारंभिक एक्टिवेशन:

i3s स्विच (2) को "ऑन" पोज़िशन में रखें। इंगिनशन की चाबी को "ऑन" पोज़िशन पर धुमाएं। स्पीडोमीटर कंसोल पर i3s इंडिकेटर 2 सेंकंड के लिए जलेगा और "ऑफ़" हो जाएगा। वाहन को 2000 r/min से कम में (न्यूट्रल और क्लच लीवर को रिलिज़ड पोज़िशन में) शुरू करें और इसे आइडल रहने दें, जब तक कि इंजन का तापमान 75°C से अधिक न हो जाए। इंजन 30 सेंकंड में कट-ऑफ हो जाएगा।



(2) i3s स्विच

पहले स्टॉप स्टार्ट के बाद, अगला हर स्टॉप 5 सेंकंड में होगा।

इस स्थिति में, इंजन को क्लच लीवर, किक या इलेक्ट्रिक स्टार्ट से दोबारा शुरू किया जा सकता है। "ऑन" पोज़िशन में i3s स्विच के साथ ड्राइविंग:

वाहन चलाते समय, अगर इंजन आइडल (ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार करते हुए) रखा जाता है, तो इंजन 5 सेंकंड में कट ऑफ हो जाएगा। (क्लच लीवर/थ्रॉटल को ना पकड़ते हुए, वाहन को स्थिर पोज़िशन में रख कर और न्यूट्रल गियर में कम से कम 2000 r/min पर इंजन गर्म हो जाता है।) i3s इंडिकेटर लगातार स्पीडोमीटर में छिलंक करता रहेगा, जो यह बताता है कि क्लीकल i3s कंडीशन में रुक गया है। क्लच लीवर को दबाने से इंजन फिर से चालू हो जाएगा और गियर लगाकर दोबारा वाहन को आगे बढ़ाया जा सकता है।



नोट

- अगर वाहन i3s स्थिति में रुकता है और 500 सेकंडस तक आइडल रहता है (इग्निशन स्विच "ऑन" रहते हुए) i3s फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा और क्लच लीवर को दबाकर वाहन शुरू नहीं होगा, राइडर को इलेक्ट्रिक या किक स्टार्ट से ही व्हीकल स्टार्ट करना होगा।
- अगर i3s फंक्शन के अलावा किसी दूसरे तरीके से इंजन बंद कर दिया जाता है, तो i3s इंडिकेटर स्पीडोमीटर में नहीं चमकेगा। ना ही ब्लिंक करेगा। ऐसी अवस्था में क्लच लीवर दबाने से व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा। किक या इलेक्ट्रिक स्टार्ट से ही वाहन को स्टार्ट किया जा सकता है।
- अगर सभी ज़रूरी i3s कंटीशन पूरी होती हैं, तो i3s इंडिकेटर इंजन के कट-ऑफ होने से पहले 5 सेकंड के लिए जलेगा।

"ऑफ" पोज़िशन में i3s स्विच के साथ ड्राइविंग:

ट्रैफिक जाम/या बहुत घने ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय जहां वाहन को रुकने और चलने की स्थिति का सामना करना पड़ता है, वहां i3s स्विच को "ऑफ" पोज़िशन में रखा जा सकता है। एक बार यह हो जाए, फिर i3s सिस्टम काम नहीं करेगा और व्हीकल वाहन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा और कोई स्पेशल फंक्शन्स नहीं किया जा सकेगा।



नोट

- अगर राइडर i3s स्विच को "ऑफ" पोज़िशन में रखता है, तो i3s सिस्टम काम नहीं करेगा।
- अगर बैटरी बॉल्टेज लो है और इंजन r/min 2000 से कम है, तो हर 6 सेकंड के बाद लगातार 3 ब्लिंक्स होंगे।
- अगर लो बैटरी बॉल्टेज का पता चलता है, इग्निशन की चाबी "ऑन" पोज़िशन में ही या इंजन ऑन है, तो i3s फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा या ठीक से काम नहीं करेगा, जब तक कि राइडर इग्निशन स्विच को "ऑफ" (⊗) पोज़िशन में डाल नहीं देता और दोबारा "ऑन" (○) पोज़िशन में नहीं करता।
- अगर वाहन बैटरी के बिना या डेड बैटरी पर चल रहा है और इंजन r/min 2000 से कम है, तो स्पीडोमीटर पर i3s इंडिकेटर हर 1.5 सेकंड पर लगातार ब्लिंक करेगा।
- अगर वाहन नीचे गिर गया है, तो हो सकता है कि i3s फंक्शन ठीक से काम न करे। इंजन को दोबारा शुरू करने से पहले आप को इग्निशन स्विच को "ऑफ" (⊗) पोज़िशन में और फिर "ऑन" (○) पोज़िशन में करना होगा।
- अगर बैटरी अच्छी है और फिर भी i3s सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाएं।
- अगर वाहन की बैटरी लो/डेड है या वाहन बिना बैटरी के चलता है, तो i3s सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा।
- अगर वाहन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) में कोई समस्या होती है, तो i3s फंक्शन काम नहीं करेगा।

साइड स्टैंड इंडिकेटर / स्विच

ग्राहक की सुरक्षा के लिए एक साइड स्टैंड इंडिकेटर (1) दिया गया है।

साइड स्टैंड में एक साइड स्टैंड स्विच (2) दिया गया है, जब बाहन को साइड स्टैंड (इंजिनशन स्विच "ऑन") पर पार्क किया जाता है, तो स्विच साइड स्टैंड इंडिकेटर लैंप को स्पीडोमीटर पैनल में ऑन करता है।



(1) साइड स्टैंड इंडिकेटर



(2) साइड स्टैंड स्विच

फ्यूल टैंक


फ्यूल टैंक की क्षमता 9.8 लीटर है (फ्यूल गेज निडल रेड बैंड पर जाते ही फ्यूल टैंक को भरना याद रखें)।

• फ्यूल टैंक कैप (1) को निकालने के लिए, इंजिनशन की चाबी (2) डालें और उसे एंटी-क्लॉकवाइज़ घुमाएं लिड (3) को ऊपर उठाएं जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है।

• लिड को एंटी-क्लॉकवाइज़ घुमाकर निकालें।



(1) फ्यूल टैंक कैप (2) इंजिनशन की चाबी (3) लिड

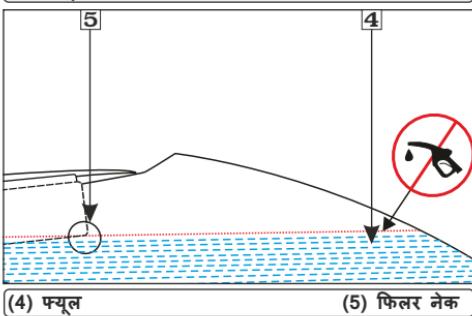

(4) फ्यूल

(5) फिलर नेक

• टैंक को ओवरफिल न करें। फिलर नेक (5) में कोई मोबाइल फोन को चार्जर से कनेक्ट करने के लिए, पहले यूएसबी चार्जर से कैप खोलें और फिर उसमें चार्जर केबल लगाए। नॉन-स्टैण्डर्ड यूएसबी केबल के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के लिए हीरो मोटोकॉर्प ज़िम्मेदार नहीं होगा।

! सावधानी

वाहन को सीधी धूप में पार्क न करें, क्योंकि इससे गर्मी के कारण पेट्रोल की भाप बनती है और अन्द्रा वायलेट किरणों के चलते पैट की चमक ख़राब हो जाती है।

! चेतावनी

पेट्रोल अत्यंत जलनशील होता है। और कठ शर्तों के तहत विस्फोट भी होता है। जब इंजन बंद हो तब किसी अच्छी हवादार जगह पर ही पेट्रोल भरवाएं। उस जगह धूमपान न करें या आग या चिंगारि ना ले जाएं, जहां वाहन में पेट्रोल भरा जाता है या जहां पेट्रोल रखा गया हो।

यूएसबी चार्जर

एक यूएसबी चार्जर (1) कैप (2) के साथ इनर पैनल (3) के लेफ्ट साइड मीटर कसोल के पास सवारी करते समय आपके मोबाइल फोन को सुरक्षित रूप से चार्ज करने के लिए दिया है।

नॉन-स्टैण्डर्ड यूएसबी केबल के उपयोग से मोबाइल फोन को नुकसान हो सकता है।



(1) यूएसबी चार्जर

(2) कैप

(3) इनर पैनल

! सावधानी

- सवारी करते समय सड़क के झटकों से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए डिवाइस को हमेशा एक मुलायम साफ कपड़े/तौलिये में रखें।
- एक से ज्यादा चार्जिंग से बचें, एक साथ कई चार्जिंग करने से चार्जिंग स्लो या नो चार्जिंग हो सकती है।
- यूएसबी पोर्ट उचित यूएसबी डिवाइसों की चार्जिंग के लिए है।
- वाहन जब पार्क हो, तब यूएसबी डिवाइस और यूएसबी केबल को यूएसबी चार्जर कम्पार्टमेंट में न छोड़ें।
- अपने डिवाइस को तभी चार्ज करें जब इंजन चालू हो या आप राइडिंग कर रहे हों।
- यूएसबी चार्जर कैप डैमेज होने पर यूएसबी चार्जर वॉरंटी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

! नोट

- यूएसबी चार्जर के अंदर कोई साबुन का घोल, ऑयल या ग्रीस ना लगाएं।
- पानी से धोने से पहले किसी भी निजी सामान को नुकसान से बचाने के लिए हटा देना चाहिए।
- बारिश / पानी से धोने के दौरान धूल या पानी के प्रवेश को रोकने के लिए उपयोग के बाद हमेशा यूएसबी पोर्ट कैप को बंद रखें।
- किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कैप बंद होने की स्थिति में भी पानी के जेट को सीधे पैट पर न डालें। हमेशा यूएसबी पोर्ट के उपयोग से पहले एक सूखे कपड़े या बिना नमी वाली कम्प्रेस्ड एयर से उस एरिया को सुखाए।

- याएमबी चार्जर कैप को ठीक से लॉक करने के लिए कैप को थोड़ा दबाएं।
- मोबाइल का चार्जिंग टाइम, चार्ज का मोबाइल बैटरी स्टेट, मोबाइल की बनावट और कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

प्री-राइड इंस्पेक्शन

एक आरामदायक राइडिंग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप को वाहन की सवारी से पहले प्री-राइडिंग इंस्पेक्शन करना चाहिए।

अपने वाहन की नियमित सफाई करें। यह ऊपरी सतह की चमक की रक्षा करता है। ऐसे चीजों से सफाई करने से बचें, जो खास तौर से वाहन की सतहों के लिए नहीं बनाए गए हैं।

हर दिन इंजन शुरू करने से पहले अपने वाहन का निरीक्षण करें। जिन चीजों का जिक्र किया गया है, वो कुछ मिनट्स लेते हैं और लंबे समय के लिए वे आप का समय, खर्च और संभवतः आप की ज़िन्दगी बचा सकते हैं। कृपया नीचे दिए गए सुझावों का पालन करें:

- इंजन ऑयल लेवल -** ज़रूरी हो, तो इंजन ऑयल की जांच करें और टॉप अप करें (पेज 31)। लीक्स की जांच करें।

- प्रोग्राम्ड FI मालफंक्शन इंडिकेटर लैंप (MIL) -** जब इनिशन स्विच को "ऑन" किया जाता है, तो प्रोग्राम्ड FI मालफंक्शन इंडिकेटर लैंप (MIL) लगातार जलता रहता है और फिर इंजन चालू होने के बाद "ऑफ" हो जाना चाहिए।

- फ्यूल लेवल -** सुनिश्चित करें कि यात्रा के लिए आपके फ्यूल टैंक में पर्याप्त फ्यूल हो। फ्यूल लेवल गेज निडल रेड बैंड (पेज 18) से ऊपर होनी चाहिए। लीक्स की जांच करें।

- फ्रंट और इंटीग्रेटेड ब्रेक्स -** ऑपरेशन की जांच करें। ज़रूरत हो तो फ्री प्ले को एडजस्ट करें (पेज 41)।
- टायर्स -** इनकी कंडीशन और प्रेशर की जांच करें (पेज 47)।
- कलच -** स्मृथ ऑपरेशन के लिए जांच करें। ज़रूरत हो तो फ्री प्ले को एडजस्ट करें (पेज 36)।
- ड्राइव चैन -** कंडीशन और स्लैकेनेस की जांच करें (पेज 38)। ज़रूरत हो तो अडजस्ट और लुब्रिकेट करें।
- थ्रॉटल -** सभी स्टीयरिंग पोजीशन पर स्मृथ ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जांच करें (पेज 37)।
- लैंप्स और हॉर्न -** हेडलैंप, टेल/स्टाँप लैंप, टर्न सिग्नल लैंप्स और हॉर्न ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं इसकी जांच करें।
- रियर व्यू मिरर -** यह सुनिश्चित करें कि जब आप वाहन पर बैठे हों तो रियर व्यू मिरर बेहतर रियर व्यू दे रहा है।
- i3s स्विच -** सुनिश्चित करें कि i3s स्विच "ऑन" या "ऑफ" पोजीशन में है (पेज 15)।
- i3s सिस्टम -** सुनिश्चित करें कि i3s सिस्टम ठीक से काम कर रहा है (पेज 16)।
- फिटिंग और फास्नर्स -** ज़रूरत हो तो जांचें और टाइट करें।
- स्टीयरिंग -** मोड पर आसान स्मृथ एक्शन के लिए जांच करें।
- साइड स्टैंड इंडिकेटर -** सुनिश्चित करें कि साइड स्टैंड ऊपर है। यदि यह नीचे है तो स्पीडोमीटर कंसोल पर साइड स्टैंड इंडिकेटर (पेज 18) जलेगा।

इंजन स्टार्ट करना

हमेशा नीचे बताए गए स्टार्टिंग प्रक्रिया का पालन करें:

- आपके वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम के कैटेलिटिक कन्वर्टर की सुरक्षा के लिए, लंबे समय तक आइडल रहने और लीडिंग पेट्रोल के इस्तेमाल से बचें।
- आपके वाहन के एग्जॉस्ट में ज़हरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। बंद जगहों पर जैसे गैरेज में कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइं लेवल तेज़ी से इकट्ठा हो सकते हैं। गैरेज का दरवाज़ा बंद करके इंजन न चलाएं।

! सावधानी

- अगर इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच को लगातार दबाया जाता है और इंजन चालू नहीं होता है, तो इंजन की क्रैकिंग 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद राइडर को फिर से इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच को दबाना होगा।
- अगर इंजन चालू हो जाता है, तो r/min 1000 से ज़्यादा होने के बाद इंजन की क्रैकिंग बंद हो जाएगी।

तैयारी

शुरू करने से पहले चाबी डालें और नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

- इनिशन की चाबी (1) को "ऑन" (O) पोज़िशन पर धुमाएं।
- सुनिश्चित करें कि प्रोग्राम्ड FI मालफंक्शन इंडिकेटर लैप (MIL) (2) लगातार चमकता है और फिर इंजन चालू होने के बाद "ऑफ" हो जाना चाहिए।



(1) इनिशन की चाबी



(2) प्रोग्राम्ड-FI मालफंक्शन इंडिकेटर लैप (MIL)

नोट

अगर वाहन चालू होने पर भी MIL "ऑन" रहता है, तो प्रोग्राम्ड FI सिस्टम में कोई ख़राबी है। ऐसे में वाहन को धीमी गति से चलाकर चेक-अप के लिए अधिकृत हीरो मोटोकार्प वक्शोंप में ले जाने के लिए कहा गया है।



(3) न्यूट्रल इंडिकेटर

- न्यूट्रल पोजीशन ढूँढ़ें और इग्निशन "ऑन" में इंस्टुमेंट कंसोल पर न्यूट्रल 11 इंडिकेटर (3) चेक करें।
- सुनिश्चित करें कि i3s स्विच (4) "ऑन" या "ऑफ़" पोजीशन में है।



(4) i3s स्विच

- इलेक्ट्रिक स्टार्ट :** थ्रॉटल को पूरी तरह से बंद करके स्टार्टर स्विच को दबाएं।
- किक स्टार्ट:** किक स्टार्टर को तब तक दबाएं जब तक कि प्रतिरोध महसूस न हो जाए। फिर किक स्टार्टर को ऊपर कि ओर उसके स्ट्रोक पर लौटने दें। तेजी से और लगातार स्ट्रोक के टॉप से नीचे तक किक करें।

स्टार्टिंग प्रक्रिया

किसी भी व्यापक तापमान पर, थ्रॉटल को पूरी तरह से बंद करके स्टार्टर स्विच को दबाएं।

नोट

- अगर आप 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अपने वाहन की सवारी करने की योजना बना रहे हैं, तो अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप से सलाह लें।
- जब वाहन 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चलाया जाता है तब आवश्यक इंजन परफॉरमेंस प्राप्त नहीं होता है। इस लिए कृपया अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाएँ।
- अगर थ्रॉटल खुला है, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) फ्यूल सप्लाई को कट-ऑफ़ कर देता है।

फ्लडेड इंजन

अगर बार-बार कोशिश करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो यह अतिरिक्त फ्यूल से भरा हो सकता है।

- थ्रॉटल को पूरा खोल दें।
- स्टार्टर स्विच को 5 सेकंड के लिए दबाएं।
- नॉर्मल स्टार्टिंग प्रक्रिया का पालन करें।
- अगर इंजन अस्थिर आइडल से शुरू होता है, तो थ्रॉटल को थोड़ा सा खोलें।
- अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तो 10 सेकंड के लिए रूके और पहले 3 स्टेप्स का फिर से पालन करें।

इग्निशन कट ऑफ़

अगर वाहन नीचे गिर जाता है, तो आपका वाहन स्वयं इंजन और फ्यूल पंप को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(बैंक एंगल संसर इग्निशन को बंद कर देता है।)

नोट

अगर वाहन नीचे गिर गया है, तो इंजन को फिर से चालू करने से पहले आपको इग्निशन स्विच को "ऑफ़" (X) पोजीशन में कर के फिर से "ऑन" (O) पोजीशन में करना होगा।

रनिंग इन

पहले 500 km के दौरान आप कैसे सवारी करते हैं, इस पर उच्चादा ध्यान टेकर आप अपने वाहन के भविष्य की विश्वसनीयता और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में अपनी सहायता कर सकते हैं।

इस दौरान, फुल-थ्रॉटल स्टार्ट और तेजी से एक्सलरेशन करने से बचें।



नोट

- इंजन स्टार्ट करने के लिए अगर कोई गियर लगा हुआ है, तो क्लच लीवर दबाएं और स्टार्टर स्विच दबाएं।
- वाहन स्टार्ट करते समय थ्रॉटल को न खोलें।



चेतावनी

इंजन को कभी भी बंद जगह पर न चलाएं, एंजॉस्ट में जहरीली गैसें होती हैं।

राइडिंग

- इंजन गर्म होने के बाद, वाहन सवारी के लिए तैयार है।
- जब इंजन आइडल हो, तो क्लच लीवर दबाएं और गियरशिफ्ट पेडल को 1st (लो) गियर में शिफ्ट करने के लिए दबाएं।
- क्लच लीवर को धीरे-धीरे छोड़ें और साथ ही थ्रॉटल को खोलकर धीरे-धीरे इंजन का स्पीड बढ़ाएं। थ्रॉटल और क्लच लीवर का आपसी ताल-मेल यह सुनिश्चित करेगा कि - एक अच्छा स्मृथ पॉजिटिव स्टार्ट मिले।
- जब वाहन एक ठीक-ठाक गति पा ले, तो थ्रॉटल को बंद कर दें, क्लच लीवर को दबाएं और गियरशिफ्ट पेडल को दबा कर 2nd गियर में शिफ्ट करें।
- 3rd और 4th (टॉप गियर) को शिफ्ट करने के लिए क्रम को बार-बार दोहराया जाता है।



हर गियर में रेकमेंडेड अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड।

1st 25 km/hr

3rd 70 km/hr

2nd 45 km/hr

4th 100 km/hr

सावधानी

क्लच ऑपरेशन के बिना और थ्रॉटल को बंद किए बिना गियर को शिफ्ट न करें अन्यथा इससे गियर खराब हो सकते हैं।

ब्रैकिंग

- सामान्य ब्रैकिंग के लिए, थ्रॉटल को बंद करें और सड़क पर अपनी गति धीमी करने के लिए गियर डाउन करते हुए धीरे-धीरे दोनों फ्रंट और रियर ब्रेक को एक साथ ढूँकें।
- अचानक डीसीलरेशन/जल्दी से वाहन रोकने के लिए, थ्रॉटल को बंद करें और फ्रंट और रियर ब्रेक्स को एक साथ लगाएं।

इंटीग्रेटेड ब्रैकिंग सिस्टम (IBS) के लिए

वाहन को रोकने के लिए, एक साथ फ्रंट और रियर ब्रेक लगाने के लिए रियर ब्रेक पेडल को दबाएं। हालांकि, अधिक प्रभावशाली ब्रैकिंग के लिए, थ्रॉटल को बंद पोजीशन में रखते हुए, एक साथ आगे और पीछे के ब्रेक को लगाने की सलाह दी जाती है।

⚠ चेतावनी

- गीली या बरसाती कंडीशन में, या ढीली सतहों पर व्हील स्लिप से बचने के लिए रियर ब्रेक लगाने के बाद सावधानी से फँट ब्रेक लगाएं।
- हद से ज़्यादा ब्रैकिंग से व्हील लॉक हो सकता है और आप वाहन पर नियंत्रण खो सकते हैं।
- जहां भी संभव हो, किसी भी मोड पर पहुँचने से पहले गति कम करें या पहले ब्रेक लगाएं, मोड पर बीचो-बीच थॉटल बंद करने या ब्रेक लगाने से व्हील स्लिप हो सकता है। व्हील स्लिप होने से वाहन पर नियंत्रण खो सकते हैं।
- गीली या बरसाती कंडीशन में, या ढीली सतहों पर सवारी करते समय वाहन को रोकने की क्षमता कम हो जाती है।
- इन परिस्थितियों में आप के सभी एकशन्स स्मृति होने चाहियें। अचानक एक्सलरेशन करना, ब्रैकिंग या टर्निंग नियंत्रण खोने के कारण हो सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, ब्रेक लगाते हुए, गति बदलते समय या मुड़ते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।
- किसी लंबी खड़ी ढलान पर उत्तरते समय रुक-रुक कर दोनों ब्रेक्स का उपयोग कर के लोअर नियर में जाते हुए इंजन ब्रैकिंग (पावर) का इत्तेमाल करें। लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक ज़्यादा गर्म हो सकते हैं और उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है।

पार्किंग

वाहन को रोकने के बाद, ट्रांसमिशन को न्यूट्रल में शिफ्ट करें, इग्निशन स्विच को "ऑफ़" (OFF) करें, वाहन मेन स्टैंड पर पार्क करें, स्टीयरिंग लॉक करें और चाबी निकाल लें।

! सावधानी

- वाहन को पलटने से बचाने के लिए समतल ज़मीन पर पार्क करें।
- साइड स्टैंड पर वाहन पार्क करते समय फँस्ट नियर लगाएं।

यूटिलिटी बॉक्स

कछु उपयोगी वस्तु को स्टोर करने के लिए एक यूटिलिटी बॉक्स दिया गया है।



(1) चाबी

खोलने के लिए, चाबी (1) डालें, इसे क्लॉकवाइज धुमाएँ, कवर (2) को खींचें, और इसे हक (3) से अलग करने के लिए इसे साइड में स्लाइड करें।

बंद करने के लिए, हक एंगेज करें और धीरे से दबाएं। चाबी को क्लॉकवाइज़ दिशा में पकड़ें, कवर को पीछे की ओर स्लाइड करें और चाबी को छोड़ दें।

ट्रूल किट / फँस्ट एड किट

ट्रूल किट (1) को यूटिलिटी बॉक्स में रखा गया है। कछु आपातकालीन मरम्मत, मामूली एडजस्टमेंट्स और पार्ट्स को बदलने का काम किट में मौजूद ट्रूल्स से किया जा सकता है।

किट में निम्नलिखित ट्रूल होते हैं:

- ट्रूल बैग-1 No.
- +, - 2 न. का ड्राइवर-1 No.
- ग्रिप-1 No.
- बॉक्स रिंच 16x14-1 No.
- पिन स्पैनर-1 No.



(1) टूल किट

(2) फर्स्ट एड किट

फर्स्ट एड किट (2) को यूटिलिटी बॉक्स में रखा गया है।

कुछ आपातकालीन स्थितियों में किट में मौजूद दवाइयों से प्राथमिक उपचार किया जा सकता है।

किट में निम्नलिखित आइटम हैं:

- एंटीसेप्टिक क्रीम-1 No.
- स्टर्लीइंज ड्रेसिंग-1 No.
- वाटर प्रूफ प्लास्टर-1 No.
- इलास्टिक बैंडेज-1 No.
- गॉज (लपेटने वाली बैंडेज)-1 No.
- स्टर्लीइंज इलास्टिक प्लास्टर-1 No.
- फर्स्ट एड बैग-1 No.

वाहन की सफाई और धूलाई

वाहन धोने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

• हल्के पानी के स्प्रे से वाहन को गीला करें। मीटर कंसोल, मफकर आउटलेट और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर सीधे स्प्रे का इस्तेमाल करने से बचें।

• हल्के डिटर्जेंट और पानी के घोल से भीगे हुए कपड़े या स्पंज के इस्तेमाल से हेडलैप लैंस और दूसरे प्लास्टिक पार्ट्स को साफ करें।

- गन्दी जगहों को धीरे-धीरे रगड़े और उसे बार-बार साफ पानी से धो लें।
- साफ करने के बाद पानी को अच्छी तरह से स्प्रे करें।
- वाहन को सूखे मुलायम कपड़े से पोछकर सुखाएं।

नोट

- हमारी अधिकृत डीलरशिप धुलाई के दौरान बताए गए डिटर्जेंट और मफकर कैप/ल्सग के उपयोग जैसी सभी सावधानियां बरतती हैं, ताकि बेहतर धुलाई सुनिश्चित हो सके।
- हाई प्रेशर वाले पानी (या एयर) का इस्तेमाल ना करें। यह वाहन के कुछ पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है।

मैटेनेंस

मैटेनेंस का महत्व

सुरक्षित काफायती और झंझट मुक्त राइडिंग के लिए एक सही से मैटेन किया हुआ वाहन बहुत ज़रूरी है। इससे प्रदूषण भी कम होता है।

आपकी मदद करने के लिए, अपने वाहन की उचित देखभाल करें, नियमित रूप से शैड्यूल मैटेनेंस के लिए एक मैटेनेंस शैड्यूल और मैटेनेंस रिकार्ड शामिल है।

ये निर्देश इस धारणा पर आधारित हैं कि वाहन का उपयोग विशेष रूप से इसके डिजाइन किए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

लगातार हाई स्पीड ऑपरेशन या आम तौर पर गीली या धूल भरे माहाल में सवारी करने से मैटेनेंस शैड्यूल में बताए गए अनुसार से भी ज़्यादा बार - बार सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और उपयोग के लिए ज़रूरी रेकमेंडेशन के लिए अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प डीलर से सलाह लें। अगर आप का वाहन पलट जाता है या दुर्घटना में शामिल हो जाता है, तो सुनिश्चित करें कि आप विस्तृत निरीक्षण के लिए अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाएं।



चेतावनी

- इस वाहन का अनुचित रखरखाव या सवारी करने से पहले किसी समस्या को ठीक करने में नाकाम होने पर दूर्घटना हो सकती है जिसमें आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या जान भी जा सकती है।
- हमेशा ओर्नर्स मैन्युअल में बताए गए इंस्पेक्शन और मैटेनेंस रेकमेंडेशन्स और शेड्यूल्स का पालन करें।

मैटेनेंस की सुरक्षा

इस सेक्शन में कुछ ज़रूरी मैटेनेंस दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। आप इनमें से कछु कार्य दिए गए ट्रल के साथ कर सकते हैं (अगर आपके पास बेसिक मैकेनिकल स्किल्स हैं)।

दूसरे कार्य जो ज्यादा मुश्किल हैं और जिनके लिए स्पेशल ट्रूल्स की ज़रूरत होती है, वे प्रोफेशनल्स द्वारा बेहतर रूप से किए जाते हैं। इसपर ज़ोर दिया जाता है कि व्हील निकालने का काम सामान्य रूप से हीरो मोटोकॉर्प अधिकृत वर्कशॉप द्वारा किया जाना चाहिए।

आप इस मैन्युअल के निम्नलिखित पन्नों में कुछ सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियों के बारे में जानेंगें।

हालांकि, हम आपके मैटेनेंस के दौरान आने वाले हर संभावित खतरे के बारे में चेतावनी नहीं दे सकते हैं। सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि आपको दिए गए कार्य को करना चाहिए या नहीं।



चेतावनी

- मैटेनेंस के निर्देशों और सावधानियों का ठीक से पालन करने में नाकाम होना आप को गंभीर रूप से घायल कर सकता है।
- इस ओर्नर्स मैन्युअल की प्रक्रियाओं और सावधानियों का हमेशा पालन करें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ

- किसी भी मैटेनेंस या मरम्मत शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि इंजन "ऑफ" है। यह कई संभावित खतरों को कम करने में मदद करेगा।
- इंजन एंजाँस्ट से जहरीला कार्बन मौनोऑक्साइड निकलता है।
- सुनिश्चित करें कि जब भी आप इंजन ऑपरेट करते हैं तो पर्याप्त वैंटिलेशन हो।
- गर्म पार्ट्स से जलना।
वाहन छोंने से पहले इंजन और एंजाँस्ट सिस्टम को ठंडा होने दें।
- चलने फिरने वाले पार्ट्स से लगने वाली चोटें।
जब तक ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए, तब तक इंजन को न चलाएं।
- शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपके पास ज़रूरी ट्रूल्स और स्किल्स हैं।
- वाहन को गिरने से बचाने के लिए, इसे अच्छी तरह से मैन स्टैंड, समतल सतह पर पार्क करें।
- आग या विस्फोट की संभावना को कम करने के लिए, पेट्रोल या बैटरी के आसपास काम करते समय सावधान रहें। पार्ट्स को साफ करने के लिए पेट्रोल के बदले सिर्फ नॉन-फ्लैमेबल सॉल्वेंट का प्रयोग करें। सिंगरेट, चिंगारी और आग की लपटों को बैटरी और फ्यूल से जुड़े सभी हिस्सों से दूर रखें।
- यद रखें कि आप का अधिकत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप आप के वाहन को सबसे अच्छी तरह जानता है और इसे बनाए रखने और मरम्मत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है।
- बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कौन से मरम्मत और रिप्लेसमेंट के लिए हीरो मोटोकॉर्प के जेन्युइन पार्ट्स का उपयोग करें।

मैटेनेंस शेड्यूल

प्रत्येक मैटेनेंस शेड्यूल पीरियड में प्री-राइड इंस्पेक्शन(पेज 20) करें।

I : निरीक्षण, **C :** साफ, **R :** बदलें, **A :** एडजेस्ट, **L :** लुब्रिकेट, **T :** टॉप अप, **E :** एमिशन चेक करें।
निम्नलिखित मैटेनेंस अनुसूची में आपके वाहन को बेतरीन ऑपरेटिंग स्थिति में रखने के लिए आवश्यक सभी मैटेनेंस की जानकारी दी गई है। मैटेनेंस का काम उचित रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित तकनीशियनों द्वारा हीरो मोटोकॉर्प के मानकों और निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। आपकी अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वकेशॉप इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

सनिश्चित करें कि प्रत्येक पेडे सर्विस पिछली सर्विस की तारीख से 90 दिनों या 3000 किमी के भीतर इनमें से जो भी पहले हो पर करा ली गई है।

✓ जब तक मालिक के पास सम्बन्धित टल्स, तकनीकी जानकारी और तकनीकी रूप से योग्य न हो, तब तक आपके ऑथोराइज्ड हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप द्वारा सर्विस की जानी चाहिए।

✗ सुरक्षा के दृष्टि से, हम सलाह देते हैं कि यह कार्य केवल अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप द्वारा किये जाए।

नोट-1 : हाई ऑडोमीटर रीडिंग पर, यहां दिये गए फ्रीकॉर्वेसी इंटरवल को दोहराएं।

नोट-2 : प्रत्येक 15000 km में एक बार एयर क्लीनर एलिमेंट को बदलें या धूल भरे क्षेत्रों में वाहन चलाने पर कम अंतराल में बदलने की आवश्यकता हो सकती है।

नोट -3 : हर 6000 किमी में एक बार इंजन ऑयल बदलें। यदि ऑयल लेवल निचले लेवल मार्कपर या उसके करीब हो तो टॉप अप करें।

नोट -4 : हर 2000 किमी पर ड्राइव चैन के निरीक्षण, सफाई, लुब्रिकेशन और एडजस्टमेंट के लिए अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप पर जाएँ।

नोट-5 : निरिष्ट टॉर्क का निरीक्षण करें और उसे बनाए रखें।

नोट-6 : बियरिंग फ्री प्ले का निरीक्षण करें, यदि आवश्यक हो तो बदलें।

नोट -7 : फ्रंट फॉर्क ऑयल को हर 2 साल या 30,000 किमी में एक बार बदलें, जो भी पहले आए।

नोट -8 : रियर स्सपैशन माउंटिंग बुश में किसी भी तरह के प्ले का निरीक्षण करें, यदि आवश्यक हो तो बदल दें।

नोट-9 : आइडल स्थिति में सीओ उत्सर्जन की जांच करें।

नोट-10 : कैनिस्टर के होजों को विकृति, क्षति या ढीले कनेक्शन और कैनिस्टर को दरारों या अन्य क्षति के लिए जाँचें।

नोट : हमेशा वाहन धोने के बाद वाहन का पानी पांछे। पानी को पूरी तरह से सुखाने के लिए साफ मुलायम कपड़े या दबाव वाली हवा का प्रयोग करें।



मेट्रेनेंस शेड्यूल

QR कोड स्कैन करें।

प्रिय ग्राहक,

आपके वाहन को सही चलने की स्थिति और स्वस्थ वातावरण में रखने के लिए, हम नीचे दिए गए शेड्यूल की सख्त हिदायत देंगे। धूल भरे माहौल में गंभीर उपयोग या सवारी करने से वाहन को अधिक बार सर्विसिंग की आवश्यकता होगी।

आइटम	जो भी पहले आता हो	फ्री सर्विस पीरियड के दौरान					फ्री सर्विस के बाद हर सर्विस में				
		सर्विस	1 st	2 nd	3 rd	4 th					
	दिन	1st 60	अगले 100	अगले 100	अगले 100	अगले 100					
	KM नोट-1	500-750	3000-3500	6000-6500	9000-9500	12000-12500	3000	6000	9000	12000	15000
प्यूल लाइन		I	I	I	I	I					
थॉटल ऑपरेशन		I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A				
इंजन आइडल स्पीड		I	I	I	I	I	I				
एयर क्लीनर एलिमेंट	नोट-2	जब तक संचालन से सम्बन्धित समस्या न हो तब तक एयर क्लीनर एलिमेंट को न छोड़ें									R
स्पार्क प्लग		I, C, A	I, C, A	I, C, A	I, C, A	R	I, C, A				R
वॉल्व विलयरेस		I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A				
इंजन ऑयल	नोट-3	O	I, T	O	I, T	O	I, T	O			
इंजन ऑयल स्टैनर स्क्रीन		C		C		C		C			
इंजन ऑयल सेटीप्युल फिल्टर		C		C		C		C			
इलेक्ट्रिक स्टार्टर		I	I	I	I	I	I				
ऑयल संकुलेशन		I	I	I	I	I	I				
ड्राइव वैन	नोट-4	I,C,L,A हर 2000 kms पर					I,C,L,A हर 2000 kms पर				
ड्राइव वैन स्लाइडर			I	I	I	I	I				
बैटरी वोल्टेज		I	I	I	I	I	I				
ब्रेक शू		I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A				

आइटम	जो भी पहले आता है	फ्री सर्विस पीरियड के दौरान					फ्री सर्विस के बाद हर सर्विस में				
		सर्विस	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th				
	दिन	1st 60	अगले 100	अगले 100	अगले 100	अगले 100	दिन				
	KM नोट-1	500-750	3000-3500	6000-6500	9000-9500	12000-12500		3000	6000	9000	12000
☛ ब्रेक सिस्टम (ब्रेक केम और ब्रेक पेडल)			C, L		C, L			C, L			
☛ स्टॉप लैप स्विच		I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A				
☛ हेडलैप फोकस		I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A				
कलच लीवर फ्री पहले		I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A				
साइड स्टैंड पिपट बोल्ट		C, L	C, L	C, L	C, L	C, L	C, L				
रियर ब्रेक पैडल / मैन रस्टेंड पिपट		C, L	C, L	C, L	C, L	C, L	C, L				
साइड स्टैंड स्विच		I, C	I, C	I, C	I, C	I, C	I, C				
13s सिस्टम		I	I	I	I	I	I				
☛ नट, बोल्ट्स और फास्टनर्स	नोट-5	I	I	I	I	I	I				
✖ व्हील वियरिंग	नोट-6	I	I	I	I	I	I				
✖ व्हील / टायर		I	I	I	I	I	I				
✖ स्टीयरिंग हेड वियरिंग		I	I, A	I	I, A	I, L, A	I	I, A		I, L, A	
✖ फ्रंट सर्पेशन / अंगूल	नोट-7	I	I	I	I	I	I				
☛ रियर सर्पेशन	नोट-8	I	I	I	I	I	I				
✖ मफलर (कैनेलिटिक कन्वर्टर)	नोट-9			I, E		I, E		I, E			
✖ इवीरोरिंग एमिशन कंट्रोल सिस्टम	नोट-10	I	I	I	I	I	I				

स्पार्क प्लग का निरीक्षण

रेकमेंडेड स्पार्क प्लग्स:

**NGK-CR7HSA, BOSCH-UR4AC,
(फेडरल मोगुल)-P-RZ9HC**


- यह हीट रेंज नंबर का स्पार्क प्लग वाहन चलाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, यदि वाहन को हाई स्पीड से या गर्म क्लाइमेट में अधिक शक्ति के साथ लम्बे समय तक चलाना हो, तो स्पार्क प्लग को कोल्ड हीट रेंज नंबर में बदल देना चाहिए, यदि जरूरत पड़े, तो इस पर आप हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से जानकारी ले सकते हैं।
- स्पार्क प्लग बेस के आसपास की गंदगी को साफ करें।
- नॉइंज सप्रेसर कैप (1) को डिस्केनेक्ट करें और टूल बैग में दिए गए स्पार्क प्लग बॉक्स रिंच की मदद से स्पार्क प्लग (2) को निकालें।



(1) नॉइंज सप्रेसर कैप

(2) स्पार्क प्लग

- वियर के लिए स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड को आँखों से देखकर निरीक्षण करें। सेंटर इलेक्ट्रोड में चोकोर किनारे होने चाहिए और साइड इलेक्ट्रोड धिसा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि वियर दिखाइ दे या इंसुलेटर टूट गया हो या चिपक गया हो तो स्पार्क प्लग को रद्द कर दें।

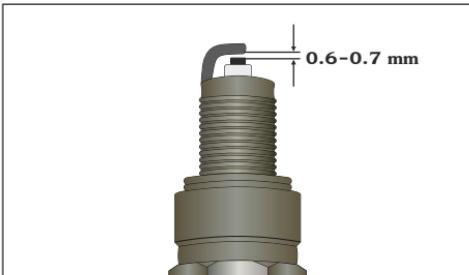

- वायर-टाइप फीलर गेज का उपयोग कर के जरूर देखें कि स्पार्क प्लग गैप 0.6-0.7 mm है। यदि एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो साइड इलेक्ट्रोड को सावधानी से बैंड करें। साथ ही यह भी जरूर देखें कि प्लग वॉशर अच्छी स्थिति में है।
- क्रॉम-थ्रेडिंग से बचने के लिए स्पार्क प्लग को प्लग वॉशर के साथ हाथ से लगाए।
- वॉशर को कंप्रेस करने के लिए स्पार्क प्लग रिंच का उपयोग कर के एक नया स्पार्क प्लग 1/2 घुमाकर कर स लें। यदि आप किसी प्लग को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लग सीट के बाद उसे केवल 1/8-1/4 घुमाना चाहिए।

! सावधानी

- स्पार्क प्लग को न निकालें और वाहन पर इंजन को क्रॉक करके स्पार्क की जांच न करें क्योंकि इससे आग या विस्फोट हो सकता है।
- सिलिंडर हेड में डगी स्पार्क प्लग लगाएं और स्पार्क की जांच करें।
- कभी भी अनुचित हीट रेंज के स्पार्क प्लग का उपयोग न करें।
- हमेशा रेसिस्टर टाइप स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करें।

इंजन ऑयल

हीरो जेन्युइन इंजन ऑयल या रेकमेंडेड ग्रेड ऑयल का इस्तेमाल करें।

ब्रांड : हीरो 4T प्लस

ग्रेड : SAE 10W 30 SL ग्रेड (JASO MA2)

द्वारा निर्मित :

- टाइट वाटर ऑयल कंपनी (ईंडिया) लिमिटेड
- सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

ऑयल की क्षमता : 1 लीटर

इंजन ऑयल लेवल का निरीक्षण/टॉप अप की प्रक्रिया

रोज वाहन चलाने से पहले इंजन ऑयल लेवल को देखें।

ऑयल लेवल को नापने के लिए ऑयल लेवल डिपस्टिक (1) राइट क्रैकेक्स कवर पर होना चाहिए। ऑयल के लेवल को ऑयल लेवल डिपस्टिक के अप्पर (2) और लोअर (3) लेवल मार्क्स के बीच रखना चाहिए।



(1) ऑयल लेवल डिपस्टिक
(3) लोअर लेवल मार्क

(2) अप्पर लेवल मार्क

यदि ऑयल का लेवल लोअर लेवल मार्क्स या हर 3000 km पर जो भी पहले हो, तक पहुँच जाता है, तो टॉप अप करें।

- वाहन को उसके मेन स्टैंड पर पार्क करें।
- इंजन चालू करें और इसे 3-5 मिनट के लिए आइडल रहने दें।
- इंजन बंद करें और 2-3 मिनट रुकें।
- ऑयल लेवल डिपस्टिक निकालें, इसे साफ करें और इसे बिना पैंच किए डालें।
- ऑयल लेवल डिपस्टिक निकालें और ऑयल लेवल की जाँच करें।
- यदि जरूरी हो तो, ऑयल को अप्पर लेवल मार्क तक डालें। जरूरत से ज्यादा न भरें।
- जब राइट क्रैकेक्स कवर निकाला नहीं गया हो, तो ऑयल बदलते समय ऑयल की मात्रा 0.85 लीटर (लगभग) होती है।
- ऑयल लेवल डिपस्टिक को फिर से इंस्टॉल करें और ऑयल लीक की जांच करें।

इंजन ऑयल बदलने की प्रक्रिया / ऑयल सर्कुलेशन का निरीक्षण

इंजन ऑयल को इंजन गर्म करके और वाहन को उसके मेन स्टैंड पर रख कर ड्रेन करें।

- ऑयल को ड्रेन करने के लिए, सीलिंग वॉशर (2) के साथ ऑयल लेवल डिपस्टिक और ड्रेन बोल्ट (1) को निकालें।
- ऑयल पूरी तरह से निकल जाने के बाद, एक नए सीलिंग वॉशर के साथ ड्रेन बोल्ट को फिर से इंस्टॉल करें।



(1) ड्रेन बोल्ट

(2) सीलिंग वाँशर

- रेकमेंडेड ग्रेड ऑयल 0.85 लीटर (लगभग) के साथ ऑयल फिलर होल से क्रैंककेस भरें।
- एक नए ओ-रिंग के साथ ऑयल लेवल डिपस्टिक को फिर से इंस्टॉल करें।
- इंजन स्टार्ट करें और इसे कुछ देर आइडल रहने दें।
- टैपेट इंस्पेक्शन कवर निकालें। धीरे-धीरे एकसलरेट करें और सिलिंडर हेड में इंजन ऑयल के प्रवेश की जांच करें, इंजन ऑयल टैपेट इंस्पेक्शन कवर खोलने से बाहर आएगा।
- ऑयल सर्कुलेशन चेक करने के बाद, टैपेट इंस्पेक्शन कवर इंस्टॉल करें।
- इंजन स्टॉप कर दें, इंजन ऑयल रुकने दें और ऑयल लेवल को फिर से देखें।
- जरूर देखें कि ऑयल का लेवल ऑयल लेवल डिपस्टिक पर "अप्पर" लेवल मार्क पर है और वाहन एक सीधी स्थिति में है और कोई ऑयल लीक नहीं है।

! सावधानी

- बहुत कम ऑयल में इंजन चलाने से इंजन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
- अत्यधिक ऑयल के साथ इंजन चलाने से स्पार्क प्लग खराब हो सकता है और प्रदर्शन में कमी आ सकती है।
- इंजन ऑयल इंजन के प्रदर्शन और सर्विस लाइफ पर असर करने वाला एक प्रमुख कारण है।
- नॉन-डिटर्जेट, वेजिटेबल या कास्टर पर आधारित रेसिंग ऑयल की मंजूरी नहीं दी जाती है।

ऑयल फिल्टर स्क्रीन और सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर

- पूरी तरह से इंजन ऑयल निकाल लें (पेज 31)।
- किक स्टार्टर पेडल (1), मफलर, (2) निकालें, क्लच केबल (3) और राइडर फुटरेस्ट (4) को डिस्कनेक्ट करें। राइट क्रैंककेस कवर (5) को निकालें।



(1) किक स्टार्टर पेडल
(3) क्लच केबल
(5) राइट क्रैंककेस कवर

(2) मफलर
(4) राइडर फुटरेस्ट

- गैस्केट (6) और डॉवेल पिन्स (7) (2 nos.) को निकालें।
- ऑयल फिल्टर स्क्रीन (8) निकालें और इसे नॉन फ्लेमेबल या हाई फ्लैश प्वाइट सॉल्वेंट (केरोसिन) सेधोएं।
- ऑयल फिल्टर स्क्रीन के नुकीले सिरे को अंदर की ओर करके फिर से इस्टॉल करें।



(6) गैस्केट (7) डॉवेल पिन्स
 (8) ऑयल फिल्टर स्क्रीन (9) सेन्ट्रीफ्यूगल फिल्टर कवर



(10) सेन्ट्रीफ्यूगल फिल्टर

- गैस्केट के साथ सेन्ट्रीफ्यूगल फिल्टर कवर (9) को निकालें और नॉन फ्लेमेबल या हाई फ्लैश प्वाइट सॉल्वेंट (केरोसिन) से सेन्ट्रीफ्यूगल फिल्टर (10) को साफ करें।
- नए गैस्केट के साथ सेन्ट्रीफ्यूगल फिल्टर कवर को फिर से इनस्टॉल करें।
- डॉवेल पिन्स और नया गैस्केट इंस्टॉल करें।
- राइट क्रैकेस कवर, राइडर फुटरेस्ट, मफलर, किक स्टार्टर पेडल और क्लच केबल को इंस्टॉल करें।
- क्रैकेस को स्पेसिफिकेशन के अनुसार साफ इंजन ऑयल से भरें।
- क्लच केबल फ्री प्ले को एडजस्ट करें (पेज 36)।

नोट

- मैटेनेंस शेड्यूल में दिए गए अनुसार फिल्टर को साफ करें।
- एक बार निकाले जाने के बाद गैस्केट को नए के साथ बदलना सुनिश्चित करें।

एयर क्लीनर

एयर क्लीनर एलिमेंट का निरीक्षण

एयर क्लीनर एलिमेंट विस्कस टाइप का है, इसे नियमित अंतराल पर बदलना चाहिए (पेज 27)। असामान्य रूप से गीले या धूल भरे क्षेत्र में सवारी करते समय, समय से पहले बदलने की आवश्यकता हो सकती है।

- साइड कवर स्क्रू (2) को निकालकर लेफ्ट साइड कवर (1) को निकाला। ग्रामेट से लग (3) को बाहर निकालें और डायरेक्शन इंडिकेटर (4) के अनुसार कवर को स्लाइड करें।
- एयर क्लीनर कवर स्क्रू (5) और कवर (6) निकालें।



(1) लेफ्ट साइड कवर
(3) लग

(2) साइड कवर स्क्रू
(4) डायरेक्शन इंडिकेटर



(7) एयर क्लीनर एलिमेंट
(8) एयर क्लीनर हाउसिंग





(5) एयर क्लीनर कवर स्क्रू
(6) एयर क्लीनर कवर

• एयर क्लीनर हाउसिंग (8) से एयर क्लीनर एलिमेंट (7) को निकालो ।

! सावधानी

- विस्कस फिल्टर को कभी भी धोएं या साफ न करें। हर 15000 किमी में एक बार फिल्टर एलिमेंट बदलें।
- अगर यह बहुत गंदा हो जाए, निचली सतह या सीलिंग एरिया पर कुछ नुकसान हो जाए तो इसे पहले ही बदल दें।

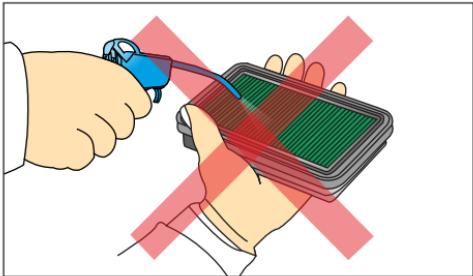

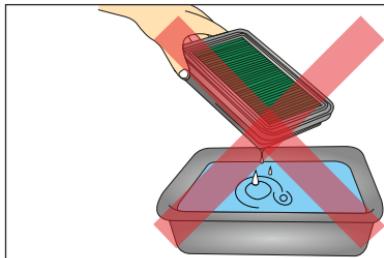

- एक शॉप टॉवल का उपयोग कर के एयर क्लीनर हाउसिंग को साफ करें।
- नया एयर क्लीनर एलिमेंट इंस्टॉल करें।
- एयर क्लीनर एलिमेंट कवर को इंस्टॉल करें।
- लेफ्ट साइड कवर को इंस्टॉल करें।

एयर क्लीनर ड्रेन ट्यूब प्लग की सफाई

ड्रेन ट्यूब (1) निकालें और जमा को एक कंटेनर में निकाल दें।

बारिश में या फुल थ्रॉटल में सवारी करते समय ऊपर बताई गयी प्रक्रिया का बार बार पालन करें।



(1) ड्रेन ट्यूब

वॉल्व किलयरेस का एडजस्टमेंट

ज्यादा वॉल्व किलयरेस से आवाज होगी और कम या नो किलयरेस वॉल्व को बंद होने से रोकेगा और वॉल्व डैमेज और पावर लॉस का कारण बनेगा। बताए गए अंतराल (पेज 27) पर वॉल्व किलयरेस की जाँच करें।



नोट

वॉल्व किलयरेस की जाँच या एडजस्टिंग इंजन के ठंडा होने पर ही किया जाना चाहिए। इंजन का तापमान बढ़ने पर किलयरेस बदल जाएगा।

- बोल्ट/सिलिंग वॉशर को निकालकर टैपेट कवर्स (1) और सिलिंडर हेड लेफ्ट साइड कवर (3) गैस्केट (2) के साथ निकालें।



(1) टैपेट कवर्स


(3) सिलिंडर हेड लेफ्ट साइड कवर

(2) गैस्केट

- टाइमिंग होल कैप (4) निकालें। स्पेशल टूल (8) का उपयोग कर के कैम स्प्रॉकेट (7) को क्लॉकवाइस तब तक घमाएं जब तक कि फ्लाइव्हील पर दिया गया 'T' मार्क (5) लेफ्ट फ्रैक्केस कवर पर दिए गए इंडेक्स

मार्क (6) के साथ मेल नहीं खाता। इस पोजीशन में, पिस्टन या तो कम्प्रेशन या एर्जास्ट स्ट्रोक पर होगा। एडजस्टमेंट तब किया जाना चाहिए जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर हो और इनलेट और एर्जास्ट वॉल्व दोनों बंद हो।

रँकर आर्म्स को हिलाने से इस स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यदि वे फ्री हैं, तो यह एक संकेत है कि वॉल्व बंद हैं और पिस्टन कम्प्रेशन स्ट्रोक में है। यदि वे टाइट हैं, तो वॉल्व खुले हैं, कैम स्प्रॉकेट (7) 360° क्लॉकवाइस घुमाएं और इंडेक्स मार्क के साथ 'T' मार्क को फिर से अलाइन करें।

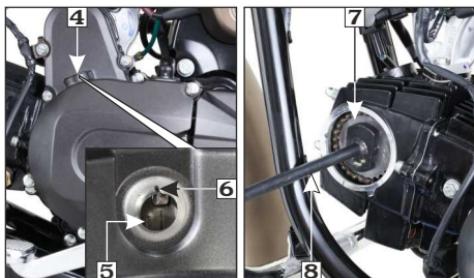


(4) टाइमिंग होल कैप (5) 'T' मार्क (6) इंडेक्स मार्क
(7) कैम स्प्रॉकेट (8) स्पेशल टूल

एडजस्टिंग स्क्रू (10) और वॉल्व स्टेम (11) के बीच फीलर गेज (9) डालकर विलयरेंस चेक करें।

स्टैण्डर्ड विलयरेंस

इनलेट : 0.10 mm

एर्जास्ट : 0.10 mm

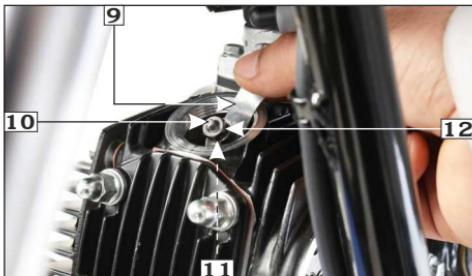

(9) फीलर गेज
(10) एडजस्टिंग स्क्रू
(11) वॉल्व स्टेम
(12) लॉक नट

- लॉक नट (12) को ढीला करके एडजस्ट करें और एडजस्टिंग स्क्रू को तब तक घुमाएं जब तक कि फीलर गेज पर थोड़ा रिंचाव न आए।
- लॉक नट की टाइटनिंग के बाद, फिर से विलयरेंस की जांच करें।
- सभी पार्ट्स को डिसअसेंबली के विपरीत क्रम में इस्टॉल करें।

नोट

फीलर गेज इंस्टॉर करने से पहले, फीलर गेज को नुकसान से बचाने के लिए फीलर गेज पर थोड़ा सा इंजन ऑयल लगाएं।


क्लच लीवर फ्री प्ले एडजस्टमेंट

यदि गियर में शिफ्ट होने पर वाहन रुक जाता है या सरकने लगता है या क्लच स्लिप हो जाता है, जिससे एकसलरेशन इंजन की गति से पीछे हो जाता है तब क्लच एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य क्लच लीवर फ्री प्ले (1) लीवर (2) पर 10-20 mm है।



(1) फ्री प्ले : 10-20 mm (2) क्लच लीवर

- राइट साइड कवर को निकालें (पैज 51)।
- फ्री प्ले को एडजस्ट करने के लिए, लॉक नट (3) को ढीला करें। सही फ्री प्ले प्राप्त करने के लिए एडजस्टिंग नट (4) को घुमाएँ। लॉक नट को कस लें और एडजस्टमेंट की जाँच करें।

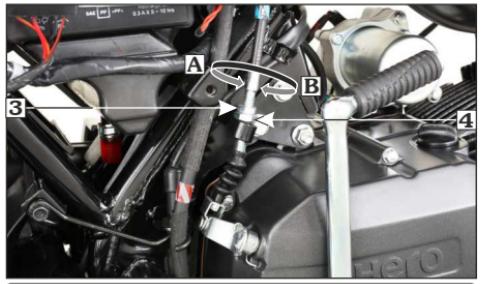

(3) लॉक नट (4) क्लच केबल एडजस्टिंग नट
 (A) फ्री प्ले कम करना (B) फ्री प्ले बढ़ाना

• इंजन स्टार्ट करें, क्लच लीवर दबाएँ और गियर में शिफ्ट करें। सुनिश्चित करें कि इंजन रुकता नहीं है, और वाहन सरकता नहीं है। क्लच लीवर को धीरे-धीरे छोड़ और थ्रॉटल को खोलें। वाहन स्मूथली स्टार्ट और एकसलरेट होना चाहिए।

अन्य जाँच

- क्लच केबल की जाँच करें कि कहीं उसमें गँठ या वियर के निशान तो नहीं, जो चिपकने या खराब होने के कारण हो सकते हैं।
- क्लच केबल के मॉडल की जाँच करें। जेन्युइन क्लच केबल्स का इस्तेमाल करें।
- क्लच केबल रूटिंग की जाँच करें।

नोट

यदि सभी एडजस्टमेंट प्राप्त नहीं हो सकता या क्लच ठीक से काम नहीं करता है, तो अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाएँ।

थ्रॉटल ऑपरेशन

केबल का निरिक्षण


फुल्ली ओपन से फुल्ली क्लोज्ड पोजिशन में थ्रॉटल ग्रिप के स्मूथ रोटेशन की जाँच करें। फुल्ली लेफ्ट और फुल्ली राइट स्टीयरिंग पोजिशन की जाँच करें। थ्रॉटल ग्रिप डाउन से थ्रॉटल बॉडी तक थ्रॉटल केबल का निरिक्षण करें। यदि केबल किंवद्दि है, फटा हुआ है या गलत तरीके से रुट किया गया है, तो इसे बदलना या फिर से रुट किया जाना चाहिए। ग्रिप रोटेशन का स्टैंडर्ड थ्रॉटल ग्रिप फ्री प्ले लगभग 2-6 mm है।



(1) फ्री प्ले : 2-6 mm

फ्री प्ले एडजस्टमेंट

बूट (2) को स्लाइड करें, लॉक नट (3) को ढीला करें और एडजस्टर (4) को घुमाएं।

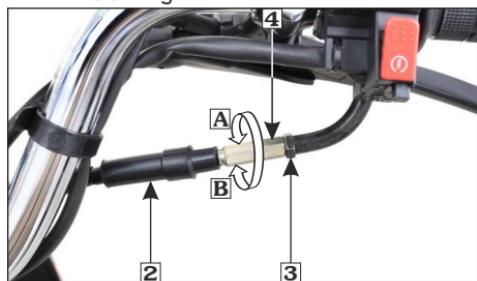

(2) बूट (3) लॉक नट (4) एडजस्टर
 (A) फ्री प्ले कम करना (B) फ्री प्ले बढ़ाना

ड्राइव चैन का स्लैकनेस

ड्राइव चैन की सर्विस लाइफ उचित लुब्रिकेशन और एडजस्टमेंट पर निर्भार करती है।


खराब मैटेनेंस से ड्राइव चैन और स्पॉकेट समय से पहले वियर या खराब हो सकते हैं।

प्री-राइड इंस्पेक्शन (पेज 20) के पार्ट के रूप में ड्राइव चैन (1) की जाँच और लुब्रिकेट किया जाना चाहिए। अधिक इस्तेमाल होने पर, या जब वाहन विशेष रूप से धूल भरी जगहों में चलाया गया है तब बार बार मैटेनेंस की आवश्यकता होगी।

निरिक्षण

- इंजन को "ऑफ" करें, वाहन को उसके मेन स्टैंड पर पार्क करें और ट्रांसमिशन को न्यूट्रल में शिफ्ट करें। होल कैप (2) निकालें।

- ड्राइव चैन स्लैक (3) को हाथ से लगभग 25 mm वर्टिकल मूवमेंट करने के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए।

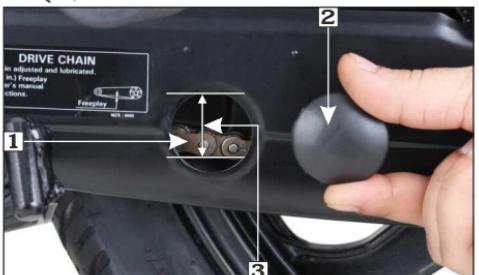



(1) ड्राइव चैन
 (3) ड्राइव चैन स्लैक 25 mm

(2) होल कैप

व्हील को घमाएँ और व्हील के घूमने पर ड्राइव चैन स्लैक (ढीलेपन) की जाँच करें। व्हील के घूमने के साथ ड्राइव चैन की ढील स्थिर रहना चाहिए।

यदि चैन एक सेक्शन में ढीली है और दूसरे में टाइट है, तो कुछ कड़ियाँ जकड़ी और बंधी हुई हैं। बार-बार लुब्रिकेशन कर के जकड़न को समाप्त किया जा सकता है।

• चैन लॉक प्लेट (4) को होल के अंदर देखने के लिए चैन को घुमाएँ। देख लें कि चैन लॉक प्लेट ओपन एंड (5) चैन रोटेशन की विपरीत दिशा में इंस्टॉल किया हुआ है।

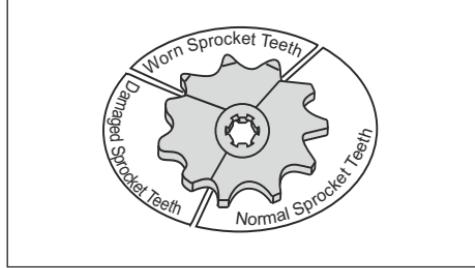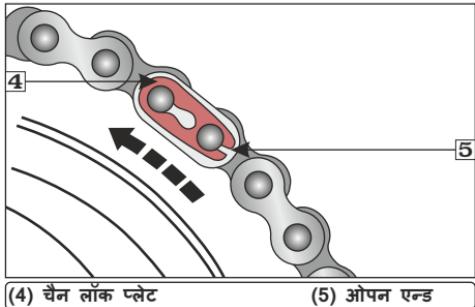

• वियर या डैमेज के लिए स्प्रॉकेट टीथ का निरीक्षण करें।

• यदि ड्राइव चैन या स्प्रॉकेट अत्यधिक वॉर्न (घिसे हुए) या डैमेज हो गए हैं, तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। घिसे हुए स्प्रॉकेट के साथ नई चैन का कभी भी उपयोग न करें क्योंकि इससे चैन जल्दी घिस जाएगी।

एडजस्टमेंट

• ट्रांसमिशन को न्यूट्रल में कर के वाहन को उसके मेन स्टैंड पर पार्क करें और इनिशन स्विच को "ऑफ" पोजिशन में रखें।

• रियर एक्सल नट (1) और स्लीव नट (2) को ढीला करें। दोनों ड्राइव चैन लॉक नट (3) को ढीला करें।



(1) रियर एक्सल नट

• दोनों एडजस्टिंग नट (4) को समान नंबर में तब तक घुमाएं करें, जब तक कि सही ड्राइव चैन स्लैक मिल न जाए। चैन की ढील को कम करने के लिए एडजस्टिंग नट को क्लॉकवाइज या बढ़ाने के लिए एंटीक्लॉकवाइज घुमाएं।

• चैन एडजस्टर इंडेक्स मार्क (5) को संबंधित स्केल घेजुएशन (6) के साथ स्विंग आर्म के दोनों किनारों पर समान रूप से अलाइन करें।



- (2) स्लीव नट (3) ड्राइव चैन लॉक नट
 (4) ड्राइव चैन एडजस्टिंग नट
 (5) इंडेस मार्क (6) स्केल ग्रेजुएशन

• यदि रियर एक्सल को एडजस्टमेंट की सबसे दूर की सीमा तक ले जाने पर ड्राइव चैन स्लैक अधिक होता है, तो ड्राइव चैन खराब हो जाती है और उसे बदला जाना चाहिए। स्लीव नट और रियर एक्सल नट को कस लें।

- स्लीव नट टॉकः 4.4 kgf-m
 - रियर एक्सल नट टॉकः 5.4 kgf-m
- ड्राइव चैन स्लैक को फिर से चेक करें।
 - ड्राइव चैन स्लैक को एडजस्ट करने के लिए जब रियर व्हील की स्थिति बदलते हैं तो रियर ब्रेक पेडल फ्री प्ले और स्टॉप लैंप स्विच फ्री प्ले प्रभावित होते हैं। रियर ब्रेक पेडल फ्री प्ले की जाँच करें और आवश्यकतानुसार एडजस्ट करें (पैज 42)।

लुब्रिकेशन

- इंजन को "ऑफ" करें, वाहन को उसके मेन स्टैंड पर पार्क करें और टांसमिशन को न्यूट्ल में शिप्ट करें।
- SAE#90 ऑयल की लिबरल मात्रा लगा कर ड्राइव चैन को लुब्रिकेट करें।

! सावधानी

मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार नियमित एडजस्टमेंट और लुब्रिकेशन लंबे समय तक अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करेगा।

नोट

हर 2000 किमी पर ड्राइव चैन के निरीक्षण, सफाई, लुब्रिकेशन और एडजस्टमेंट के लिए अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप पर जाएँ।

ड्राइव चैन स्लाइडर का निरीक्षण

(पैज 27) पर "मेंटेनेंस शेड्यूल" देखें।

वियर के लिए ड्राइव चैन स्लाइडर (1) की जाँच करें, अगर यह कटआउट के नीचे से घिसे हुए है या वियर लिमिट (2) तक पहुँच जाता है तो चैन स्लाइडर को बदलना चाहिए। बदलने के लिए, अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाएँ।



(1) ड्राइव चैन स्लाइडर



(2) वियर लिमिट


ब्रेक्स

(क) ब्रेक्स (इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम)

ब्रेक्स अपनी खुद की सुरक्षा की वस्तुएँ हैं और इन्हें हमेशा उचित एडजस्टमेंट के साथ बनाए रखा जाना चाहिए। जब कोई इंटीग्रेटेड/रियर ब्रेक पेडल लगाता है, तो दोनों एक साथ फ्रंट और रियर ब्रेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं।



(1) फ्रंट ब्रेक लीवर
(3) फ्री प्ले 10-20 mm

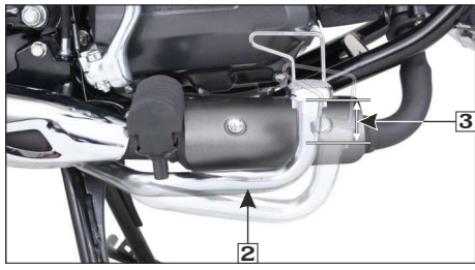

(2) इंटीग्रेटेड/रियर ब्रेक पेडल
(3) फ्री प्ले 20-30 mm

हर ब्रेक लगाने से पहले की दूरी, फ्रंट ब्रेक लीवर (1) और इंटीग्रेटेड ब्रेक पेडल (2) को फ्री प्ले (3) कहा जाता है।

(ख) "F" साइड पर एडजस्टमेंट फ्रंट ब्रेक केबल (A)


- दिखाए गए डायरेक्शन में इंटीग्रेटेड ब्रेक आर्म (4) को हाथ से धक्का दें।
- पहले एडजस्टर नट (5) को तब तक घुमाएं जब तक यह हाथ से घूमना बंद ना हो।



(4) इंटीग्रेटेड ब्रेक आर्म
(5) पहला एडजस्टर नट
(i) फ्री प्ले कम करना
(ii) फ्री प्ले बढ़ाना

- फ्रंट ब्रेक लीवर के फ्री प्ले की जाँच करें।
फ्री प्ले : 10-20 mm
- यदि फ्री प्ले स्पेसिफिकेशन के अनसार नहीं है तो आवश्यक फ्री प्ले प्राप्त करने के लिए एडजस्टर नट घुमाएं।
- (ग) "C" साइड पर इंटीग्रेटेड ब्रेक केबल (B)
- दिखाए गए डायरेक्शन में इंटीग्रेटेड ब्रेक आर्म (4) को हाथ से धक्का दें।
- दूसरे एडजस्टर नट (6) को तब तक घुमाएं जब तक कि जॉइंट (7) और इंटीग्रेटेड ब्रेक आर्म में पहली तरफ के स्लॉट के बीच एक गैप न बन जाए।

- गैप बन जाने के बाद, दूसरे एडजस्टर नट को काउंटरक्लॉकवाइज हाफ रोटेशन घुमाएं।
- रियर ब्रेक पेडल के फ्री प्ले की जाँच करें।
फ्री प्ले : 20-30 mm
- यदि फ्री प्ले स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो आवश्यक फ्री प्ले प्राप्त करने के लिए एडजस्टर नट घुमाएं।

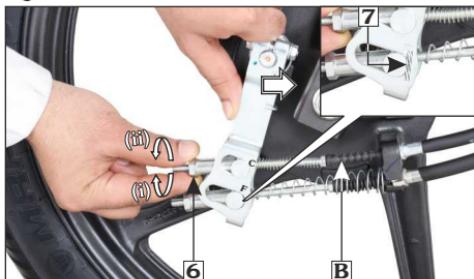

(6) दूसरा एडजस्टर नट
(i) फ्री प्ले कम करना

(7) जॉइंट
(ii) फ्री प्ले बढ़ाना

नोट

इटीयेटेड ब्रेक आर्म पर "F" और "C" मार्क हैं।

(घ) रियर ब्रेक का निरीक्षण एडजस्टमेंट

- वाहन को उसके मेन स्टैंड पर पार्क करें।
- ब्रेक लगाना शुरू होने तक ब्रेक पेडल (1) द्वारा तय की गयी दूरी को नापें।
- फ्री प्ले (2) 20-30 mm होना चाहिए।




(1) रियर ब्रेक पेडल
(2) फ्री प्ले : 20-30 mm

- यदि एडजस्टमेंट आवश्यक है, तो रियर ब्रेक एडजस्टिंग नट (3) को घुमाएं।
- जरूर देखें कि एडजस्टिंग नट का कट-आउट फाइल एडजस्टमेंट के बाद ब्रेक जॉइंट पिन (4) पर बैठा है।



(3) एडजस्टिंग नट
(4) ब्रेक जॉइंट पिन

CW - क्लॉकवाइज़, ACW - एंटीक्लॉकवाइज़

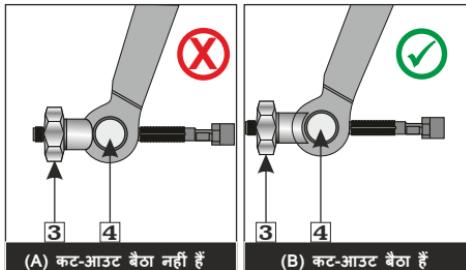

(3) एडजस्टिंग नट

(4) ब्रेक जॉइंट पिन

- बार बार ब्रेक लगाएं और छोड़ने पर फ्री व्हील रोटेशन की जाँच करें।



नोट

यदि इस प्रक्रिया से सही एडजस्टमेंट प्राप्त नहीं होता है, तो अपने अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप में जाएँ।

(5) ब्रेक वियर इंडिकेटर्स

जब ब्रेक लगाया जाता है, तो एक एरो (1), ब्रेक आर्म (2) पर लगा होता है, जो ब्रेक पैनल (4) पर एक रेफरेंस मार्क (3) की ओर बढ़ता है। यदि पूरा ब्रेक लगाने पर एरो मार्क रेफरेंस मार्क के साथ मिल जाता है, तो ब्रेक शूज़ को बदल दिया जाना चाहिए।

फ्रंट ब्रेक वियर इंडिकेशन




(1) एरो

(2) ब्रेक आर्म

(3) रेफरेंस मार्क

(4) ब्रेक पैनल

रियर ब्रेक वियर इंडिकेशन

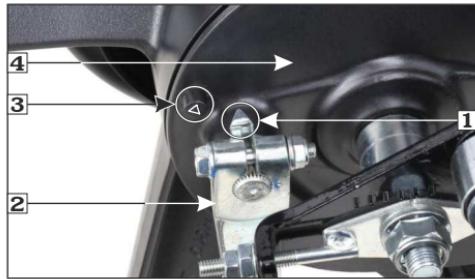

(1) एरो

(2) ब्रेक आर्म

(3) रेफरेंस मार्क

(4) ब्रेक पैनल

स्स्पैशन

फ्रंट और रियर स्स्पैशन का निरक्षण

- फ्रंट ब्रेक को लॉक कर के फ्रंट फोर्क को ऊपर की ओर से नीचे की ओर जोर से पंप कर के फ्रंट फोर्क्स की जाँच करें। स्स्पैशन स्मूथ होना चाहिए और कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए।



- जब वाहन स्टैंड पर खड़ा न हो तो रियर ग्रिप पर नीचे की ओर जोर से धक्का देकर रियर शॉक एब्जॉर्बर की जाँच करें। स्स्पैशन स्मूथ होना चाहिए और कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए।

रियर शॉक एब्जॉर्बर एडजस्टमेंट

रियर शॉक एब्जॉर्बर एडजस्टमेंट 1st से 5th तक किसी भी स्थिति में लोड/सड़क की स्थिति या उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार किया जा सकता है।

रेकमेंड एडजस्टमेंट

- सोलो राइडर : 2nd पोजीशन
- राइडर + पिलियन : 5th पोजीशन



- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| (1) रियर शॉक एब्जॉर्बर
(A) सख्त | (2) पिन स्पैनर
(B) नरम |
|------------------------------------|---------------------------|

- दिशा A में: सख्त

- दिशा B में: नरम

नोट

दोनों रियर शॉक एब्जॉर्बर को हमेशा एक ही पोजीशन पर एडजस्ट करें। रियर शॉक एब्जॉर्बर (1) को एडजस्ट करने के लिए ट्रूल किट में उपलब्ध रियर शॉक एब्जॉर्बर एडजस्टमेंट ट्रूल (पिन स्पैनर) (2) का इस्तेमाल करें।

व्हील

(क)फ्रंट व्हील

निकालना

- वाहन को मेन स्टैंड पर सावधानी से खड़ा करें और फ्रंट व्हील को जमीन से ऊपर उठाएं।
- स्पीडोमीटर केबल (1) को टैब (2) दबाकर और केबल को स्पीडोमीटर गियरबॉक्स से बाहर खींचकर निकालें।

- फ्रंट ब्रेक एडजस्टिंग नट (7) और इंटीग्रेटेड ब्रेक एडजस्टिंग नट (8) को निकाल कर इंटीग्रेटेड ब्रेक आर्म (5) और ब्रेक पैनल (6) से फ्रंट ब्रेक केबल (3) और इंटीग्रेटेड ब्रेक केबल (4) को डिस्कनेक्ट करें।
- फ्रंट ब्रेक की प्ले और इंटीग्रेटेड ब्रेक की प्ले को एडजस्ट करें (पेज 41)।
- व्हील लगाने के बाद, बार बार ब्रेक लगाएं और छोड़ने के बाद व्हील के फ्री रोटेशन की जाँच करें।



- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| (1) स्पीडोमीटर केबल | (2) ट्रैब |
| (3) फ्रंट ब्रेक केबल | (4) इंटीग्रेटेड ब्रेक केबल |
| (5) ब्रेक आर्म | (6) ब्रेक पैनल |
| (7) फ्रंट ब्रेक एडजस्टिंग नट | |
| (8) इंटीग्रेटेड ब्रेक एडजस्टिंग नट | |
| (9) एक्सल नट | (10) एक्सल |
| (11) साइड कॉलर | |

- एक्सल नट (9) निकालें।
- एक्सल (10) और साइड कॉलर (11) को निकालें।
- दोहराएं।

इंस्टॉलेशन

- इंस्टॉल करने के लिए निकालने की प्रक्रिया को उल्टा दोहराएं।
- फ्रंट व्हील को यह सुनिश्चित कर के इंस्टॉल करें कि लेफ्ट फोक पर दिया हुआ लग (12) ब्रेक पैनल पर दिए गए स्लॉट (13) में स्थित है।
- एक्सल नट को कस लें।

एक्सल नट टॉर्क: 5.4 kgf-m



- | | |
|---------|------------|
| (12) लग | (13) स्लॉट |
|---------|------------|

(ख) रियर व्हील


निकालना

- वाहन को मैन स्टैंड पर सावधानी से खड़ा करें और रियर व्हील को जमीन से ऊपर उठाएं।
- रियर ब्रेक एडजस्टिंग नट (1) को निकालें और ब्रेक पैडल को दबाकर ब्रेक रॉड (2) को ब्रेक आर्म (3) से डिस्कनेक्ट कर दें। स्प्लिट पिन (6) और लॉक नट (7) को निकाल कर ब्रेक पैनल (5) से ब्रेक स्टॉपर आर्म (4) को डिस्कनेक्ट करें।



- (1) रियर ब्रेक एडजस्टिंग नट (2) ब्रेक रॉड
- (3) ब्रेक आर्म (4) ब्रेक स्टॉपर आर्म
- (5) ब्रेक पैनल (6) स्प्लिट पिन (7) लॉक नट

- रियर एक्सल नट (8) निकालें।
- एक्सल (9) और कॉलर (10) को बाहर निकालें।
- व्हील निकालें।

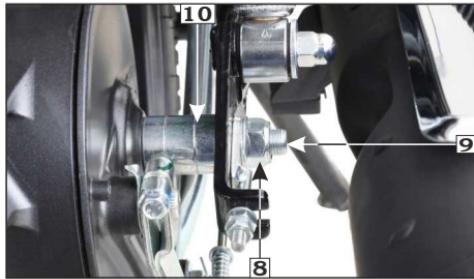

(8) एक्सल नट (9) एक्सल (10) कॉलर

इंस्टॉलेशन

- इंस्टॉल करने के लिए निकालने की प्रक्रिया को उल्टा दोहराएं।
- एक्सल नट टॉकः 5.4 kgf-m.
- ब्रेक स्टॉपर आर्म नट टॉकः 2.2 kgf-m
- रियर ब्रेक फ्री प्ले (पेज 42) और ड्राइव चैन स्लैकनेस (पेज 38) को एडजस्ट करें।
- व्हील को लगाने के बाद बार बार ब्रेक लगाएं और छोड़ने के बाद व्हील फ्री घूम रहा है या नहीं जाँच करें।

! सावधानी

हमेशा नई स्प्लिट पिन का इस्तेमाल करें।

मेन / साइड स्टैंड का लुब्रिकेशन

- वाहन को समतल सतह पर पार्क करें।
- टैशन या डैमेज के लिए मेन/साइड स्टैंड रिटर्न स्प्रिंग की जाँच करें।
- स्वतंत्र रूप से मवमेंट के लिए मेन स्टैंड (1)/साइड स्टैंड (2) की जाँच करें।



(1) मेन स्टैंड (2) साइड स्टैंड
(3) साइड स्टैंड पिवट बोल्ट
(4) रियर ब्रेक पैडल / मेन स्टैंड पिवट

- साइड स्टैंड पिवट बोल्ट (3) और रियर ब्रेक पेडल/मेन कम हवा भरे हए टायर्स पथरीले इनाकों में भी व्हील को डैमेज कर सकते हैं।
- जरूर देखें कि साइड/मेन स्टैंड बैंट तौ नहीं हुआ है।

ट्यूबलेस टायर्स

आपके वाहन पर लगे टायर्स ट्यूबलेस टाइप के हैं।

अपने वाहन को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए, आपके टायर उचित टाइप और साइज़ के होने चाहिए, अच्छी स्थिति में मजबूत चलने के साथ, और वाहन के द्वारा उठाए जा रहे भार के लिए सही तरीके से हवा भरे होने चाहिए।

निम्नलिखित पेजेस इस बारे में अधिक जानकारी देते हैं कि एयर प्रेशर की जाँच कैसे और कब की जाए, डैमेज के लिए अपने टायरों का निरीक्षण कैसे करें, और जब आपके टायरों को मरम्मत या बदलने की आवश्यकता हो तो क्या करें।

फ्रंट	80/100-18 M/C 47P (ट्यूबलेस टायर)
रियर	80/100-18 M/C 54P (ट्यूबलेस टायर)

! चेतावनी

- अत्यधिक धिसे हुए या अनुचित तरीके से हवा भरे गए टायर्स का इस्तेमाल करने से दुर्घटना हो सकती है जिसमें आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या जान जा सकती हैं।
- टायर्स के हवा भरने और मैटेंनेंस के संबंध में इस ओनर्स मैन्युअल में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

एयर प्रेशर

अपने टायर्स को ठीक से हवा भर कर रखने से हैंडलिंग, ट्रेड लाइफ और आरामदायक सवारी का सबसे अच्छा संयोजन मिलता है।

आम तौर पर, कम हवा भरे हए टायर्स असमान रूप से धिसते हैं, हैंडलिंग पर प्रभाव डॉलते हैं और अधिक गरम होने से खराब होने की संभावना अधिक होती है।

अधिक हवा भरे गए टायर्स पथरीले इनाकों में भी व्हील को डैमेज कर सकते हैं।

अधिक हवा भरे गए टायर्स आपके वाहन की सवारी को कठोर बनाते हैं, सङ्क के खतरों से नुकसान की संभावना अधिक होती है, और असमान रूप से धिसते हैं।

हम सलाह देते हैं कि आप प्रत्येक सवारी से पहले अपने टायर्स देखकर जाँच करें और महीने में कम से कम एक बार एयर प्रेशर को नापने के लिए गेज का इस्तेमाल करें या जब भी आपको लगता है टायर प्रेशर कम है। ट्यूबलेस टायर्स में पंचर होने पर कुछ सेल्फ-सीलिंग क्षमता होती है। हालांकि, लीकेज अक्सर बहुत धीमा होता है, जब भी टायर पूरी तरह से हवा भरा हुआ न हो, तो आपको पंक्चर के लिए ध्यान से देखना चाहिए।

जब आपके टायर्स "ठंडे" हों, तब हमेशा एयर प्रेशर की जाँच करें - जब वाहन कम से कम तीन घंटे तक पार्क किया गया हो। जब आपके टायर "गर्म" होते हैं और आप एयर प्रेशर की जाँच करते हैं - जब वाहन को कुछ किमी के लिए भी चलाया गया हो - तब भी रीडिंग टायर के "ठंडे" होने की तुलना में अधिक होगी। यह समान्य है, इसलिए नीचे दिए गए रेकमेंडेड कोल्ड एयर प्रेशर से मेल खाने के लिए टायर्स से हवा को बाहर न जाने दें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो टायर्स कम फलेंगे।

रेकमेंडेड "कोल्ड" टायर प्रेशर हैं:

	केवल राइडर	राइडर और पिलियन
फ्रंट	1.75 kgf/cm ² (25 psi)	1.75 kgf/cm ² (25 psi)
रियर	2.00 kgf/cm ² (28 psi)	2.80 kgf/cm ² (41 psi)

! सावधानी

अधिक या कम हवा भरे होने से प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।




(1) एयर प्रेशर गेज

निरीक्षण


जब भी आप टायर प्रेशर की जाँच करते हैं, तो आपको वियर, डैमेज और धातु के कणों के लिए टायर ट्रेड्स और साइड वाल्स की भी जाँच करनी चाहिए।

यह भी देखें :

- टायर या ट्रेड के साइड में बम्प्स या उभार। यदि आपको कोई बम्प्स या उभार मिले तो टायर को बदल दें।
- टायर में कट, फूट या दरार हो। यदि आप को फैब्रिक या कॉर्ड दिखाई देतो हैं तो टायर बदल दें।

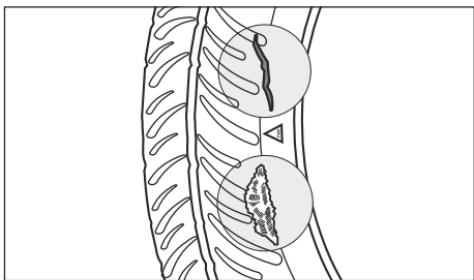

• अत्यधिक ट्रेड वियर।

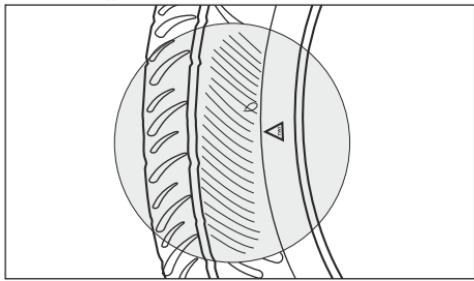

यदि वाहन किसी गड्ढे या कठोर वस्तु से टकराता है, तो डैमेज के लिए टायरों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें।


ट्रेड वियर

टायर पर ट्रेड वियर इंडिकेटर (1) दिखाई दे तो तुरंत टायर बदलें। ट्रेड लिमिटस हैं:

न्यूनतम ट्रेड की गहराई :

फ्रंट: 1.0 mm रियर: 1.0 mm

टायर वियर के लिए ट्रेड वियर इंडिकेटर की जाँच करें।

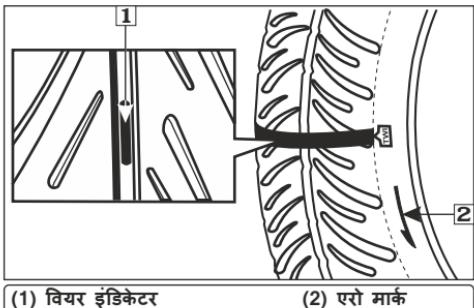

यूनिडायरेक्शनल टायर्स

पंकचर होने की स्थिति में जब भी टायर को निकाला जाता है और वापस लगाया जाता है, तो सुनिश्चित करें कि टायर पर एरो मार्क (2) उसी दिशा में है जैसे दिशा में व्हील आगे की ओर धूमता है।

टायर की मरम्मत

पंकचर की मरम्मत या व्हील को निकालने के लिए स्पेशल ट्रूल्स और तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है। यदि कोई टायर पंकचर या खराब हो जाता है, तो आपको निकटतम टायर मैन्युफैक्चरर, हीरो मोटोकॉर्प अधिकृत डीलर / वर्कशॉप या टायर रिपेयर शॉप जिसे ट्यूबलेस टायर की मरम्मत करने की जानकारी हो, उनके पास जाने की सलाह दी जाती है।

एक टायर जिसकी अस्थायी या स्थायी रूप से मरम्मत की गयी हो, उसकी गति और प्रदर्शन लिमिट नए टायर की तुलना में कम होगी। आपातकालीन मरम्मत के बाद, हमेशा हमारे अधिकृत डीलर के पास टायर का निरीक्षण/बदलाव करवाएं और यदि सलाह दी जाए तो टायर को बदल दें।

आपको पहले 24 घंटों के लिए 70 किमी/घंटा या उसके बाद किसी भी समय 105 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, हो सकता है कि आप सुरक्षित रूप से उतना भार उठाने में सक्षम न हों जितना कि एक नए टायर के साथ।

यदि आप टायर बदलने का निर्णय लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि सवारी करने से पहले व्हील संतुलित हो।

टायर बदलना

आपके वाहन पर लगाए गए टायर आपके वाहन की प्रदर्शन क्षमताओं के मूताबिक डिजाइन किए गए हैं और हैंडलिंग, ब्रेकिंग, मजबूती और आराम का सबसे अच्छा जोड़ हैं।

! चेतावनी

- अत्यधिक घिसे हुए टायर्स के साथ सवारी करना खतरनाक है और ट्रैक्शन और हैंडलिंग पर उल्टा प्रभाव डालेगा।
- एयर प्रेशर की कमी के परिणामस्वरूप टायर फिसल सकता है या रिम से टायर निकल सकता है।
- हमेशा इस ऑनरस मैन्युअल में रेकमेंडेड साइज और टाइप के टायर्स का इस्टेमाल करें।

■ नोट

टायर की मरम्मत और बदलने के लिए आपको अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाने की सलाह दी जाती है।

■ नोट

इम्पोर्टेड टायर(s) यदि बिना ISI मार्क के फिट किए गए हैं; टायर मैन्युफैक्चरर द्वारा घोषित BIS स्टैंडर्ड और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुपालन में हैं।

सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिमाइंडर्स

- इस वाहन पर ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब न इंस्टॉल करें। अत्यधिक हीट बनने के कारण ट्यूब फट सकती है।
- इस वाहन में केवल ट्यूबलेस टायर का ही प्रयोग करें। रिम्स को ट्यूबलेस टायर्स के लिए डिजाइन किया गया है, और हार्ड एक्सलरेशन या ब्रेकिंग के दौरान, ट्यूब-टाइप टायर रिम पर स्लिप हो सकता है और टायर को तेजी से खराब कर सकता है।

नटस, बोल्ट्स और फास्नर्स

- मैंटेनेंस शेड्यूल में दिखाए गए नियमित अंतराल पर बोल्ट और नटस को टाइट करें।
- जाँच करें कि सभी चेसिस नट और बोल्ट टॉक वैल्यूज के अनुसार टाइट हैं।
- जाँच करें कि सभी कॉटर पिन, सेफ्टी विलप, होज़ क्लैम्प और केबल जगह पर हैं।



बैटरी

स्थान

बैटरी राइट साइड कवर के पीछे है।

स्पेसिफिकेशन

*MF बैटरी 12V-3 Ah/ETZ-4

बैटरी इलेक्ट्रोलाइट लेवल की जाँच करने या डिस्ट्रिल्ड वाटर डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैटरी एक मैंटेनेंस फ्री (सील्ड) टाइप की है। अंगर आपकी बैटरी वीक लगती है और इलेक्ट्रोलाइट लीक हो रहा है (जिससे हार्ड स्टार्टिंग या अन्य इलेक्ट्रिकल परेशानी हो रही है), तो अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप से संपर्क करें।

*MF का मतलब मैंटेनेंस फ्री है

नोट



बैटरी पर इस सिंबल का मतलब है कि इस बैटरी को घरेलू कचरे के रूप में नहीं मानना चाहिए।



बैटरी पर इस सिंबल का मतलब है कि पुरानी बैटरी को आपके ऑथराइज्ड हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में वापस कर देना चाहिए क्योंकि इसे रिसाइक्लेबल मटेरियल के रूप में मानना चाहिए।

• बैटरी एक मैंटेनेंस फ्री (सील्ड) टाइप है और यदि सीलिंग स्ट्रिप को निकाल दिया जाए तो यह हमेशा लिए खराब हो सकती है।

• गलत तरीके से डिस्पोज की गई बैटरी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बैटरी डिस्पोज के लिए हमेशा स्थानीय नियमों को जान लें।

बैटरी चार्जिंग

यदि आपको बैटरी डिस्चार्ज का कोई लक्षण दिखाई देता है तो बैटरी चार्ज के लिए जितनी जल्दी हो सके हमेशा अपने अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप में जाएँ। यदि वाहन पर अंपशनल इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज लगी हैं तो बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने की प्रवृत्ति रखती है।

बैटरी स्टोरेज

• यदि आपके वाहन का इस्तेमाल एक महीने से अधिक समय तक नहीं किया गया है, तो बैटरी को निकाल दें, फुल्ली चार्ज करें और ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

• यदि बैटरी को दो महीने से अधिक समय तक स्टोर करने की उम्मीद है, तो महीने में एक बार बैटरी को फुल्ली चार्ज करना सुनिश्चित करें।

- इंस्टॉलेशन से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि बैटरी कुल्ली चार्ज है।

- सुनिश्चित करें कि इंस्टॉलेशन के दौरान बैटरी लीड बैटरी टर्मिनलों से ठीक से कनेक्टेड हैं।

बैटरी निकालना

- सुनिश्चित करें कि इनिशन स्विच "ऑफ" (X) है।

- साइड कवर स्क्रू (2) को निकालकर राइट साइड कवर (1) को निकालें। ग्रोमेट से लग (3) को बाहर निकालें और डायरेक्शन इंडिकेटर (4) के अनुसार कवर को स्लाइड करें।



(1) राइट साइड कवर


(3) लग

(2) साइड कवर स्क्रू

(4) डायरेक्शन इंडिकेटर

- प्यूज बॉक्स (B) निकालें।

- बैटरी क्लैप बोल्ट (5) और बैटरी क्लैप (6) निकालें।

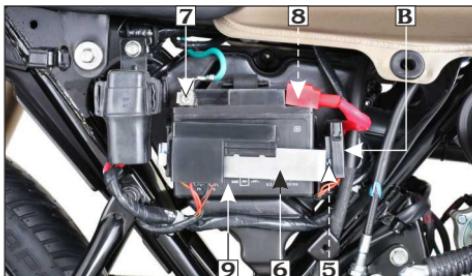

(B) प्यूज बॉक्स

(6) बैटरी क्लैप

(8) (+)ve टर्मिनल

(5) बोल्ट

(7) (-)ve टर्मिनल

(9) बैटरी

- पहले बैटरी से (-)ve टर्मिनल लीड (7) को डिस्कनेक्ट करें, फिर (+)ve टर्मिनल लीड (8) को डिस्कनेक्ट करें।

- बैटरी बॉक्स से बैटरी (9) को बाहर निकालें।

बैटरी इंस्टॉलेशन

- निकालने के उल्टे क्रम में फिर से इंस्टॉल करें।

- सुनिश्चित करें कि, पहले (+)ve टर्मिनल को और फिर (-)ve टर्मिनल को लगाया जाए।

- जाय लैं कि सभी फास्टनर ठीक से सुरक्षित हैं।

फ्यूज बदलना

फ्यूज बॉक्स (A) : बैटरी क्लैप (1) पर लगाया गया है।

फ्यूज का प्रकार : ब्लेड फ्यूज

सक्किट फ्यूज (2) : 15A, 10A


स्पेयर फ्यूज (3) : 15A, 10A

फ्यूज बॉक्स (B) : बैटरी क्लैंप (1) पर लगाया गया है।

फ्यूज का प्रकार : ब्लेड फ्यूज

सर्किट फ्यूज (4) : 10A

स्पेयर फ्यूज (5) : 10A

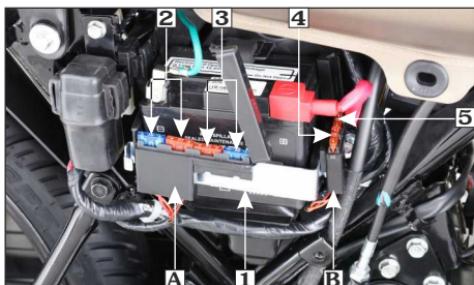

(A) और (B) फ्यूज बॉक्स



(2) सर्किट फ्यूज : 15A & 10A

(3) स्पेयर फ्यूज: 15A & 10A

(4) सर्किट फ्यूज : 10A

(1) बैटरी क्लैंप

(5) स्पेयर फ्यूज: 10A



! सावधानी

- बिना चार्ज की गई बैटरी से वाहन को स्टार्ट करने या चलाने की कोशिश न करें, इस से बल्ब फ्यूज हो सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेन्ट को हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है।
- आकस्मिक शॉर्ट-सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज को चेक करने या बदलने से पहले इंजिनिशन स्विच "ऑफ" कर दें।


! चेतावनी

- जो बताया है उस से अलग रेटिंग वाले फ्यूज का कभी भी इस्तेमाल न करें। इस से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को गंभीर नुकसान हो सकता है या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है।
- बैटरी से विस्फोटक गैरें निकलती हैं। चिंगारी, आग और सिंगरेट दूर रखें।

स्टॉप लैंप स्विच

स्टॉप लैंप स्विच (1) को एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि रियर ब्रेक लगाने पर स्टॉप लैंप चमक सके। स्टॉप लैंप स्विच एडजस्टमेंट करने से पहले रियर ब्रेक प्री प्ले (पेज 42) को एडजस्ट किया जाना चाहिए। स्टॉप लैंप स्विच को एडजस्ट करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- इंजिनिशन स्विच को "ऑन" (O) करें।
- एडजस्टिंग नट (2) को स्टॉप लैंप स्विच की पॉज़िशन में उस पॉइंट पर घुमाएँ जहाँ ब्रेक पेडल के प्री प्ले की लिमिट कम होने से ठीक पहले स्टॉप लैंप चमक जाएगा। एडजस्टिंग नट को दिशा (A) में एडवांस स्विच टाइमिंग के लिए या दिशा (B) में रिटार्ड स्विच टाइमिंग के लिए घुमाएँ।

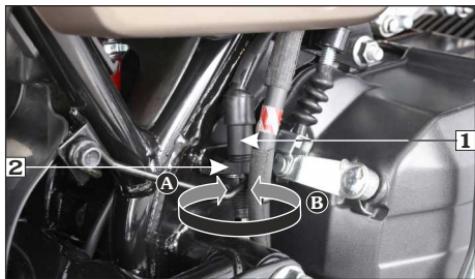

(1) स्टॉप लैप स्विच
(A) एडवास

(2) एडजस्टिंग नट
(B) रिटार्ड

हेडलैंप फोकस का एडजस्टमेंट

हेडलैंप फैक्ट्री प्रीसेट है। हालांकि, एडजस्टमेंट की आवश्यकता के मामले में, कृपया नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

- हेडलैंप एडजस्टमेंट हेडलैंप एडजस्टिंग स्क्रू (1) द्वारा किया जाता है जो हेडलैंप के नीचे होता है।
- वाहन को समतल जमीन पर पार्क करें।
- इंगिशन स्विच को "ऑन" (O) करें और इंजन स्टार्ट करें।
- स्क्रू (A) को धमाके हेडलैंप बीम को वर्टिकली एडजस्ट कर। हेडलैंप बीम के नीचे की ओर एडजस्ट करने के लिए स्क्रू (A) को क्लॉकवाइज धुमाएं और ऊपर की ओर एडजस्ट करने के लिए स्क्रू (B) को एंटीक्लॉकवाइज धुमाएं।

चेतावनी

गलत तरीके से एडजस्ट किया हआ हेडलैंप आने वाले राइडर/ड्राइवर को अधा कर सकता है या यह सरक्षित दूरी के लिए सड़क को रोशन करने में विफल हो सकता है।



(1) एडजस्टिंग स्क्रू
(A) क्लॉकवाइज

(B) एंटीक्लॉकवाइज

कैटेलिटिक कनवर्टर

यह वाहन उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए मफलर में कैटेलिटिक कनवर्टर से लैस है।

कैटेलिटिक कनवर्टर में कीमती धातुएँ होती हैं जो कैटेलिटिक कनवर्टर के रूप में काम करती हैं, धातुओं को प्रभावित किए बिना एरजॉस्ट गैसों को कनवर्ट करने के लिए कैमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देती हैं। कैटेलिटिक कनवर्टर HC, CO और NOx पर कार्य करता है।

कैमिकल रिएक्शन होने के लिए कैटेलिटिक कनवर्टर को उच्च तापमान पर ऑपरेट करना चाहिए। यह अपने पास आने वाली किसी भी ज्वलनशील सामग्री में आग लगा सकता है। अपने वाहन को ऊँची धास, सूखी पत्तियों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क करें।

एक दोषपूर्ण कैटेलिटिक कनवर्टर वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और आपके इंजन के प्रदर्शन को खराब कर सकता है।

अपने वाहन के कैटेलिटिक कनवर्टर की सुरक्षा के लिए इन गाइडलाइन्स का पालन करें।

- हमेशा अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करें। यहां तक कि मैं आसानी से प्रवेश करता है। इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल पेट्रोल वेपर्स को फ्यूल टैंक से वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूल वेपर हवा में फैलने से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए कैनिस्टर (1) फ्यूल टैंक से फ्यूल वेपर एकत्रित करके फिर से जलाने के लिए इंजन में भेजता है।
- इंजन को अच्छी चालू हालत में रखें। खराब चलने वाला इंजन कैटेलिटिक कनवर्टर को ज्यादा गरम करने का कारण बन सकता है।
- अगर आपका इंजन खराब हो रहा है, बैकफायरिंग कर रहा है, रुक रहा है, या अन्यथा ठीक से नहीं चल रहा है, तो सवारी करना बंद कर दें और इंजन को "ऑफ" कर दें। अपने वाहन की जल्द से जल्द सर्विस करवाएँ।



(1) कैटेलिटिक कनवर्टर

इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम

यह वाहन उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए एक इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। अगर फ्यूल सिस्टम बंद या खुला हो, तो गर्म मौसम के दौरान, पेट्रोल वेपर्स जिसमें HC होता है, फ्यूल टैंक से वायुमंडल



(1) कैनिस्टर

वाहन की पॉलिशिंग

अपने वाहन को धोने के बाद, काम पूरा करने के लिए व्यावसायिक रूप से मिलने वाली पॉलिश/क्वालिटी लिक्विड या पेस्ट वैक्स का इस्तेमाल करके सभी पैट किये हए सतहों (मैट पैट वाली सतहों को छोड़कर) को वैक्स करें। केवल ऑटोमोबाइल के लिए विशेष रूप से बनाई गई नॉन अब्रेसिव पॉलिश या वैक्स का इस्तेमाल करें। कंटेनर पर दिए निर्देशों के अनुसार पॉलिश या वैक्स लगाएं।



नोट

मैट पैट वाले मॉडल पर पॉलिशिंग या वैक्सिंग नहीं की जाती है।

बेसिक समस्या का निवारण

1. स्टार्टिंग की परेशानी - इंजन स्टार्ट नहीं होता है

क. फ्यूल सिस्टम

फ्यूल गेज की जाँच करें
↓ चाबी "ऑन" पोजीशन
फ्यूल लाइनों की जाँच करें
ओके

फ्यूल गेज नीडल लात बैंड पर हैं

फ्यूल टैंक भरें

फ्यूल लाइनों की जाँच करें
ओके

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें

फ्यूल पंप चलने की आवाज की जाँच करें
ओके

फ्यूल पंप वायर कनेक्टर टूटा हुआ है

कनेक्शन जोड़ें

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें

ख. इलेक्ट्रिक स्टार्टर काम नहीं कर रहा है

फ्यूज चेक करें
ओके

फ्यूज उड़ा हुआ है

फ्यूज बदलें (पैज 51)

बैटरी का निरोक्षण करें
ओके

वीक

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें

कनेक्शन जाँचें, इग्निशन स्विच/स्टार्टर स्विच

ढीला

कनेक्शन जोड़ें

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें

ग. स्पार्क प्लग पर कोई स्पार्क नहीं है

इग्निशन स्विच की जाँच करें
ओके

"ऑफ"

इग्निशन स्विच को "ऑन" करें

फौलिंग/अनुचित इलेक्ट्रोड गैप के लिए स्पार्क प्लग की जाँच करें
ओके

स्पार्क नहीं

स्पार्क प्लग बदलें/स्पार्क प्लग गैप एडजस्ट करें (0.6-0.7 mm)

खराब कनेक्टेड या ढीले स्पार्क प्लग वायर की जाँच करें

ढीला कॉन्टैक्ट

ठीक करें

Ok

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें

2. इंजन शुरू होता है लेकिन रुक जाता है

फ्यूल लाइनों की जाँच करें

लीकेज

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें

ओके

एयर क्लीनर एलिमेंट की जाँच करें


गंदा

बदलें

अधिकृत हीरो मोटोकार्प वर्कशॉप से सलाह लें


बेसिक समस्या का निवारण

3. खराब पिक अप

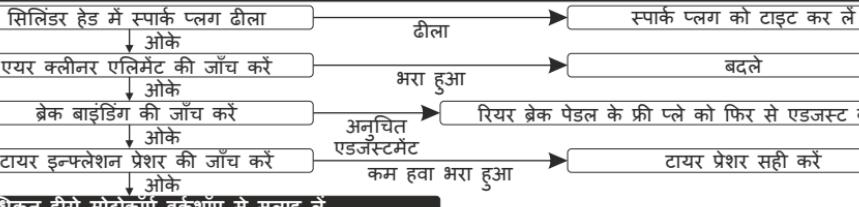

4. इलेक्ट्रिकल सिस्टम

हाँने को आवाज कमज़ोर या काँड़े रोशनी नहीं

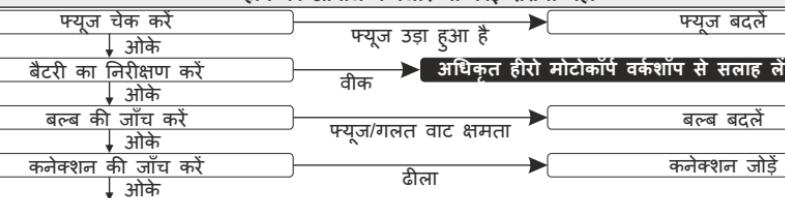

5. i3s सिस्टम

i3s स्विच की जाँच करें

"ऑन"/"ऑफ" पोजीशन

i3s स्विच "ऑन" करें

फ्यूज का निरीक्षण करें

फ्यूज उड़ा हुआ है

फ्यूज बदलें

बैटरी का निरीक्षण करें

वीक/i3s इंडिकेटर डिलंकिंग

अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप से सलाह लें

न्यूट्रल इंडिकेटर की जाँच करें

टीला कॉन्टैक्ट

कनेक्शन टीक करें/स्विच बदलें


अधिकृत हीरो मोटोकॉर्प वर्कशॉप से सलाह लें

रोड साइन




अनिवार्य साइन : यह रोड साइन वाहन चालकों/सवारों को यातायात नियमों के बारे में सूचना देते हैं जो सड़क के एक निश्चित हिस्से पर लागू होते हैं, जिससे उन्हें वाहन चलाने / सवारी करने का निर्देश मिलता है। अनिवार्य साइन को काले और नीले रंग के चिह्नों के साथ चमकीले लाल सर्कल द्वारा पहचाना जाता है। यह जरूरी है कि सभी सवार इन साइन का पालन करें क्योंकि वे दुर्घटनाओं से बचने में मदद करते हैं। इनका पालन न करने पर मोटर व्हीकल एकट के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

अनिवार्य



रुकिए



रस्ता दीजिए



एक तरफ़ा रास्ता



हॉर्न न बजाएं



साइकिल मना हैं



ऑटोसाइकिल मना हैं



हाथगाड़ियों मना हैं



पदयात्री मना हैं



दाएं मुड़ना मना हैं



बाएं टर्न मना हैं



ओवरटेक करना मना हैं



गति सीमा



गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना हैं



पार्किंग मना हैं



लंबाई की सीमा




ऊंचाई की सीमा



प्रतिवंध (रोक) समाप्त



केवल आगे चलना अनिवार्य



बाएं मुड़ना अनिवार्य



आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य



आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य



बाएं रहकर चलना अनिवार्य



अनिवार्य साइकिल मार्ग



हॉर्न बजाना अनिवार्य

रोड साइन



चेतावनी साइन : यह साइन वाहन चालक/सवार को आगे की सड़क की स्थिति के बारे में सूचना देते हैं। इसलिए सावधानी के साइन चेतावनी के रूप में काम करते हैं। वे आमतौर पर एक सफेद बैंकग्राउंड पर काले चिह्नों के साथ एक लाल त्रिकोण में होते हैं। आगे के खतरों के बारे में बताने के लिए इलस्ट्रेशन, डाईग्राम और सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चेतावनी देनेवाले साइन उतने ही जरूरी हैं जितने अनिवार्य साइन। हालांकि, चेतावनी देनेवाले साइनों का पालन ना करने पर कोई दंड नहीं है।

चेतावनी देनेवाला



आगे दाया मोड़



दाए मुँहके आगे का मोड़



आगे ढलान है



आगे छोटी सड़क है



आगे छोटा चिंज है



पैदल चलने वालों का मार्ग



आगे स्कूल है



आगे बीच मैं पैंप है



क्रॉस रोड



आगे काम चल रहा है



राउंडअबाउट



हंप रोड

रोड साइन

सूचना देनेवाले साइन : यह सुविधा साइन हैं, विशिष्ट स्थान के नकशे जो सड़क की दिशाओं के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। राजमार्गों पर सार्वजनिक टेलीफोन, रेस्टॉरेंट, अस्पताल, पार्किंग, पेट्रोल पंप, विश्राम-स्थल आदि स्थानों के बारे में जानकारी देते हैं। यह साइन आमतौर पर आयताकार होते हैं, जिनमें नीले रंग के बैंकग्राउंड पर काले या सफेद चित्र होते हैं।

सूचना देनेवाले

१ नजफगढ़	३
- रोहतक	५८
- नई दिल्ली	४०



अस्पताल



पार्यामिक चिकित्सा पोर्ट



पेट्रोल पंप



खाने की जगह



विश्राम स्थल



सार्वजनिक टेलीफोन



स्थान की पहचान का चिह्न



स्थान चिह्न



हल्का - फुल्का खाना



टैक्सी स्टैंड



दोनों तरफ पारिंग




इस तरफ पारिंग



नो थोड़ा रोड



नो थोड़ा साइन रोड



सुनिश्चित करने के लिए

सड़क पर सवारी करने के लिए साइन और सिग्नल को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें जारी, और उनका सम्मान करें।



हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

वॉरंटी

वॉरंटी का दायरा

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (जो अब 'हीरो मोटोकॉर्प' कहलाता है) अपने स्प्लैंडर+ प्रोग्राम्ड FI वाहनों को, सामान्य उपयोग के तहत, निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन - अपने प्लांट्स में असेंबल / तैयार करके अपने चैनल पार्टनर्स के माध्यम से बेचता है, मटीरियल और कारीगरी दोनों में ही दोष रहित होने की गारंटी देता है।

नियम और शर्तें

- क) स्प्लैंडर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन पर, उन्हें खरीदने की तारीख से 5 साल की अवधि या 70000 किमी, जो भी पहले हो, उसके लिए वॉरंटी दी जाती है, एमिशन वॉरंटी को "एमिशन वॉरंटी" के तहत, अलग से कवर किया जाता है।
- ख) वॉरंटी का लाभ उठाने के लिए, खरीदार को हीरो मोटोकॉर्प के अधिकृत वर्कशॉप से सभी फ्री और पेड सर्विसेस को रेकमेंडेड शेड्यूल के अनुसार करवाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक पेड सर्विस का लाभ, पिछली सर्विस की तारीख से 90 दिनों के अंदर या रेकमेंडेड शेड्यूल के अनुसार, जो भी पहले हो, प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
- ग) यदि स्प्लैंडर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन में कोई खराबी होती है, तो हीरो मोटोकॉर्प की जिम्मेदारी केवल उस पार्ट/उन पार्ट्स को रिपेयर या रिप्लेस करना है जिसकी वजह से वाहन में खराबी हुई है, सिवाय इसके कि ऐसी खराबी वाहन के दुरुपयोग / अनुचित हैंडलिंग आदि के कारण न हुई हो। यदि किसी भी स्प्लैंडर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन को रिपेरिंग की ज़रूरत है, तो आवश्यक निरीक्षण और खराबी ठीक करने के लिए उसे ऑनर्स मैन्युअल के साथ हीरो मोटोकॉर्प की अधिकृत वर्कशॉप में ले जाना चाहिए।



हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

वॉरंटी की सीमाएं

वॉरंटी लागू नहीं होगी-

- (1) यदि हीरो मोटोकॉर्प की अधिकृत वर्कशॉप में, रेकमेंडेड शेड्यूल के अनुसार सभी फ्री सर्विसेस / पेड़ सर्विसेस / ऑयल टॉप-अप का लाभ नहीं उठाया जाता है।
- (2) यदि SAE 10W30 SL ग्रेड (JASO MA2) के अलावा, ऐसे अन्य इंजन ऑयल का उपयोग किया जाता है जो प्रोडक्ट के लिए नॉन-कम्पेटिबल है।
- (3) नामैल वियर एन्ड टिएर कोपोरेट्स के लिए (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) ब्रेक शॉज़/पैड्स, कलच प्लेट्स, ड्राइव चैन और स्प्रॉकेट्स, बल्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, फिल्टर, स्पार्क प्लग, फार्मर्स, शिम्स, वॉर्शर्स, ऑयल सोल्स, गैर्स्केट, रबर पार्ट्स, बुश, रबर बेलोज़, प्लास्टिक पार्ट्स ब्रेकेज, मिसालाइनमेंट/हैंडल के लिए व्हील रिम, स्टीयरिंग बॉल रेस और कोन, कंट्रोल केबल्स जैसे ब्रेक केबल/कलाच केबल, प्यूज़ (सभी प्रकार के), बैंड के लिए स्टीयरिंग हैंडल और स्टिकर छीलना।
- (4) यदि अतिरिक्त व्हील फिल किए गए हैं और/या कोई अन्य मॉडिफिकेशन किया गया है/अनन्धिकृत एक्सेसरीज फिट की गई है, जिसके कारण वाहन में खराबी हो जाती है/वाहन टूट जाता है।
- (5) यदि स्प्लैन्डर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन का उपयोग किसी स्पर्धात्मक कार्यक्रम जैसे रेस या रैलियों में या किसी व्यावसायिक उद्देश्य, जैसे की टैक्सी आदि के लिए किया गया है।
- (6) इंडिस्ट्रियल पॉल्यूशन या अन्य एक्सप्रेसन फैक्टरी के कारण वाहन की पेंट की गई सह या होने वाले किसी भी नुकसान के लिए।
- (7) वाइब्रेशन, ऑयल सोपेज आदि जैसी सामान्य समस्याओं के लिए, जो वाहन के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं।
- (8) अनुचित ऑयल/शीस, नॉन-जेन्यूइन पार्ट्स के उपयोग के कारण होने वाली किसी भी खराबी के लिए।
- (9) यदि मिलावटी प्यूर के उपयोग के कारण कोई खराबी को क्रॉप्स या रिपेयर की ज़रूरत है।
- (10) यदि खराब सड़क के कारण या स्प्लैन्डर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन के दुरुपयोग के कारण कोई मैटेनेसरिपेयर की ज़रूरत है।
- (11) यदि स्प्लैन्डर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण खराबी को क्रॉप्स या रिपेयर की ज़रूरत है।
- (12) फ्री सर्विसेस और/या वॉरंटी रिपेयर के दौरान उपयोग किए जाने वाले ऑयल, शीस, गैर्स्केट आदि जैसे कंज्यूमेबल के लिए।
- (13) स्प्लैन्डर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन के किसी भी पार्ट के लिए जिसमें इस तरह से छेड़छाड़ या रिपेयरिंग की गई हो, जिसके कारण वाहन में खराबी आ गई हो।
- (14) उन स्प्लैन्डर+ प्रोग्राम्ड FI वाहन के लिए जिनका उपयोग ऑनर्स फैन्चुअल में दी गई गाइडलाइन्स के अनुसार न किया गया हो।
- (15) टायर्स, ट्यूब्स, बैटरी आदि जैसी प्रोग्राइटरी आइटम्स के लिए, क्योंकि वे संबंधित मैन्युफैक्चरर्स के वॉरंटी के नियमों और शर्तों के अधीन हैं और सीधे उनके द्वारा ही हैंडल की जाती हैं।
- (16) एक्स्ट्रनल फैक्टरी जैसे पर्यावरणीय फैक्टरी के कारण होने वाली खराबी जिसमें पेंट और/या स्ट्रॉप्स और/या प्लेटेड पार्ट्स, सीट का लेदर फटना और टूटना, एल्यूमीनियम पार्ट्स का ऑक्सीडेशन और कंट्रोल स्टिव्चों का टूटना और रंग उड़ जाना आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। वॉरंटी निपाटान के संबंध में निर्णय हीरो मोटोकॉर्प द्वारा लिया जाएगा और यह अतिम और सब पर बाध्यकारी होगा।
- (17) केवल दिल्ली क्षेत्राधिकार के अधीन।



हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

बैटरी वॉरंटी पीरियड

- वाहन की बिक्री की तारीख से 18 महीने या 20000 km. या
 - चार्ज करने की तारीख से 21 महीने (जो भी पहले हो)।
 - वाहन पर चार्ज करने की तारीख से बिक्री की तारीख तक 3 महीने के आइडल पीरियड की अनुमति है।
- वॉरंटी के नियम और शर्तें**
- मटेरियल और कारोगरी में सभी खराबी के लिए बैटरीयों पर वॉरंटी दी जाती है। इस वॉरंटी के तहत लायबिलिटी केवल उचित उपयोग के तहत मैन्युफॉर्करिंग और उन्हें विकासित करने के द्वारान खराब मटेरियल या कारोगरी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली खराबी को ठीक करने तक सीमित है।
 - वॉरंटी, डिलीवरी की तारीख से वाहन की मूल खरीद तारीख तक शुरू होती है।
 - यदि कोई भी शिकायत हो तो, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट के साथ नजदीकी बैटरी सर्विस स्टेशन या किसी OEM डीलर को वापस करना होगा। इंस्पेक्शन के बाद, बैटरी वापस कर दी जाएगी या बदल दी जाएगी।
 - यह वॉरंटी कार्ड केवल OEM फिटमेंट के रूप में बेची जाने वाली बैटरी के साथ आता है। प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए क्लेम्स को व्हीकल पर चेस इन्वॉइंस के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
 - बैटरी का रिपेयर या प्री तरह से बदलने की आवश्यकता है या नहीं, इस बात के लिए निर्णय लेने का अधिकार कंपनी के पास है। यदि बैटरी बदल दी जाती है तो खराब बैटरी कंपनी की संपत्ति बन जाती है और इसके लिए कोई स्क्रैप रिबेट नहीं दिया जाता। रिपेयर/बदली गई बैटरी का वॉरंटी पीरियड, ओरिजिनल वॉरंटी कार्ड में दर्शाए अनुसार ओरिजिनल बैटरी की बिक्री की तारीख से शुरू होती।
 - यह बैटरी का उपयोग उस वाहन के अलावा अन्य वाहन पर किया जाता है जिस पर बैटरी मूल रूप से फिट की गई थी और जैसा कि ऊपर बताया गया है, वॉरंटी पीरियड की समाप्ति पर, इस वॉरंटी के तहत सभी लायबिलिटीज समाप्त हो जाएंगी।
 - इस वॉरंटी के तहत रिचार्जिंग कवर नहीं की जाती और उसे एक्स्ट्रा के रूप में बिल में जोड़ा जाता है। हालांकि, FOC बैटरी के बदलने/रिपेयर में चार्जिंग का खर्च शामिल है।
 - यह वॉरंटी खराब इलेक्ट्रिक सिस्टम, गलत चार्जिंग और भरने, अनधिकत डीलरों / ऑटो इलेक्ट्रीशियन द्वारा बैटरी की अनुचित हॉडलिंग, मैटर्नेस, जानबूझकर दुरुपयोग करना, आग से विनाश, निलीभगत, चोरी या रिचार्जिंग के कारण बैटरी को होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती।
 - कंट्रोल और कवर का टूटना इस वॉरंटी में कवर नहीं किया जाता।
 - क्लेम के लिए निर्णय लेने और उनके सेटलमेंट में कृष्ण दिन लगेंगे क्योंकि रिपोर्ट की गई केलियर के लिए बैटरी को टेस्ट किया जाना है।
 - ओरिजिनल वायरिंग सर्किट में किसी भी तरह की छोड़ाड़ के मामले में।
 - यदि रेकमैंड न की गई हो, ऐसी बैटरी वाहन में फिट की जाती है तो ऐसी बैटरी पर कोई वॉरंटी नहीं दी जाएगी।
 - रिपेयर या रिप्लेसमेंट के तहत, बैटरी पर लगने वाले लागू टेक्स, ग्राहक को भरने होंगे।
 - ऐसा माना जाएगा कि ग्राहकों ने वाहन खरीदते समय इन शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और इनसे सहमत है।



हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

एमिशन वॉरंटी

वॉरंटी का दायरा

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करने के लिए, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड अपने सभी वाहनों पर गारंटी देता है और उन्हें अपने विविध प्लाट में असेंबल / मैन्युफैक्चर कर के, अपने चैनल पार्टनर्स के माध्यम से बेचता है।

नियम और शर्तें

- क) एमिशन वॉरंटी भारत में लागू होगी और वाहन खरीदने की तारीख से 3 साल या 30000 किमी, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए वैलिड रहेगी।
- ख) यदि एमिशन वॉरंटी के तहत कवर होने वाली, किसी भी कॉम्पोनेट में एमिशन-संबंधित कोई खाराबी देखी जाती है, तो हीरो मोटोकॉर्प की जिम्मेदारी केवल उन पार्ट (पार्ट्स) को रिपेयर और/या बदलना होगा जो एमिशन स्टैंडर्ड्स का अनुपालन न करने के कारण खारब हुए हैं।
- ग) एमिशन वॉरंटी से संबंधित कॉम्पोनेट की वॉरंटी कंडीशंस को निर्धारित करने के लिए, जांच करने का तरीका हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और / या चैनल पार्टनर्स / सर्विस सेंटर द्वारा तय किया जाएगा और इस तरह की जांच का परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होगा। यदि जांच के दौरान पार्ट (पार्ट्स) की वॉरंटी कंडीशंस साबित नहीं होती है, तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के पास, ग्राहक से कॉम्पोनेट्स के खर्च के अलावा, इस तरह की जांच/सर्विस चार्ज का पूरा या कुछ हिस्सा चार्ज करने का अधिकार होगा।
- घ) हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के पास खारब कंपोनेट्स या पूरी असेंबली या ऐसे रिपेयर के लिए आवश्यक किसी अन्य पार्ट को बदलने का निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार होगा।
- ङ) एमिशन वॉरंटी केवल उन वाहनों पर लागू होगी, जिन्हें नियमित रूप से अन्नर्स मैन्युअल में दिए गए मैटेनेंस शेड्यूल के अनुसार मैटेन किया जा रहा है।
- च) एमिशन वॉरंटी का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को मैटेनेंस शेड्यूल के अनुसार रेकमेंडेड पार्ट्स रिप्लेसमेंट का पालन करना होगा।
- छ) वाहनों की एमिशन विशेषताओं से संबंधित यदि किसी भी पार्ट (पार्ट्स) से छेड़छाड़ की जाती है और/या अनधिकृत व्यक्ति/वर्कशॉप आदि द्वारा रिपेरिंग की जाती है, तो एमिशन वॉरंटी कैसिल कर दी जाएगी।
- ज) सामान्य रूप से वाहन चलाने समय, किसी भी पार्ट (पार्ट्स) में विशेष एन्ड टिअर होने पर, उसे एमिशन वॉरंटी के तहत कवर नहीं किया जाएगा। इसलिए, ग्राहक द्वारा ऐसे सभी पार्ट्स को समय-समय पर, भुगतान के आधार पर, अन्नर्स मैन्युअल में दिए गए मैटेनेंस शेड्यूल और डीलर की के अनुसार बदल दिया जाना चाहिए।
- झ) एमिशन वॉरंटी के लाभ उठाने के लिए, रेकमेंडेड शेड्यूल के अनुसार सर्विस स का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। कृपया पिछली सर्विस की तारीख से 90 दिनों के अंदर या रेकमेंडेड शेड्यूल के अनुसार, जो भी पहले हो, प्रत्येक पेड सर्विस का लाभ उठाना सुनिश्चित करें। सर्विस संबंधित सभी जानकारी, डीलर द्वारा अन्नर्स मैन्युअल में दिए गए सर्विस रिकॉर्ड शीट में पूरी तरह से भरी जानी चाहिए।



हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

एमिशन वॉरंटी

- ज) अधिकृत PUC सेंटर से PUC सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। एमिशन स्टैंडर्ड्स का अनुपालन न करने की स्थिति में, आवश्यक सुधार के लिए कृपया घिल्ले ओके सर्टिफिकेट के साथ चैनल पार्टनर/अधिकृत वर्कशॉप से तुरंत संपर्क करें। एमिशन स्टैंडर्ड्स का पालन न करने के कारण आपसे लिए गए किसी भी दंड के लिए मैन्यूफैक्चरर या डीलर जिम्मेदार नहीं है।
- ट) एमिशन वॉरंटी के तहत कवर किए जाने वाले पार्ट्स, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, थ्रॉटल बॉडी, इनिशन कॉडल, ऑक्सीजन सेंसर और मफ्तलर हैं।
- ठ) एमिशन वॉरंटी निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगी
- यदि वाहन का असामान्य उपयोग, दुरुपयोग, ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है और अनुचित मैटेनेंस किया गया है या उससे एकसीडेंट हुआ है।
 - वाहन या उसके पार्ट्स को अनधिकृत तरीके से बदल दिया गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या उन्हें मॉडिफाई या बदल दिया गया है।
 - ऑडोमीटर काम नहीं कर रहा है या ऑडोमीटर और/या इसके रीडिंग को बदल दिया गया है/छेड़छाड़ की गई है, ताकि तथ की गई वास्तविक दूरी को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सके।
- वाहन का उपयोग प्रतियोगिताओं, रेस और रेलियों के लिए या रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
- ड) एमिशन वॉरंटी सेटलमेंट से संबंधित सभी निर्णय हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा लिए जाएंगे और यह अंतिम और इससे संबंधित सभी के लिए बाध्यकारी होंगे।

केवल दिल्ली क्षेत्रिकार के अधीन।



हीरो मोटोकॉर्प के जेन्युन स्पेयर पार्ट्स उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

- लंबे समय तक चलने की गारंटी देता है
- लंबे समय तक इकोनॉमी सुनिश्चित करता है
- वाहन और राइडर की सुरक्षा
- मन की शांति
- उस पर खर्च किए गए पैसों के हिसाब से उपयुक्त
- कवालिटी की गारंटी

नॉन-जेन्युन पार्ट्स का उपयोग करने के कारण होने वाली खराबी

क्लच प्लेट	<ul style="list-style-type: none">• उपयोग किया जाने वाला मटेरियल खराब होता है• क्लच के अन्य पार्ट्स जैसे क्लच सेटर और आउटर क्लच को नुकसान पहुंचाता है• फ्यूल एफिशिएंसी को प्रभावित करता है• खराब ऐक्सलरेशन
कैम चैन किट	<ul style="list-style-type: none">• खराब प्रदर्शन• कम समय तक चलते हैं
गैस्केट सिलिंडर हेड	<ul style="list-style-type: none">• अनुचित सीलिंग• इंजन नॉकिंग• लीकेज और स्मोकी एंजॉस्ट होता है• उच्च एमिशन लेवल



नॉन-जेन्युन पार्ट्स का उपयोग करने के कारण होने वाली खराबी

एलिमेंट एयर क्लीनर	<ul style="list-style-type: none">अनुचित एयर फिल्ट्रेशन जिसके कारण समय से पहले इंजन फेल हो जाता है।फ्यूल एफिशिएंसी को प्रभावित करता हैइंजन का खराब प्रदर्शन
स्पार्क प्लग	<ul style="list-style-type: none">इंजन का बार-बार रुकनाउच्च एमिशन लेवलइंजन का खराब प्रदर्शनफ्यूल एफिशिएंसी को प्रभावित करता है
ब्रेक पैड/शूज	<ul style="list-style-type: none">खराब ब्रेकिंग एफिशिएंसीराइडर की सुरक्षा - एक समस्याडिस्क/ड्रम वियर आउट, जिसके कारण रिपेयरिंग पर खर्च बढ़ता है
चैन स्प्रॉकेट किट	<ul style="list-style-type: none">नोइंज़ी ऑपरेशनचैन की विफलता घातक दुर्घटना का कारण बन सकती है

जोनल/रीजनल/एरिया ऑफिस

आपके सर्विस संबंधी किसी भी पूछताछ/आवश्यकता के लिए आप संबंधित जोनल/रीजनल/एरिया ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं

सेंट्रल जोन

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, नंबर 208, 209, 210- दूसरी मंजिल, गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड, जयपुर-302001, (राजस्थान)।
टेली: +91 141-2389031, 2389156, 2389252, ई-मेल: jaipur@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, कार्यालय नंबर 705-706, सातवीं मंजिल, मंगलम फन स्क्वायर, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)।
टेली: +91 0294-280578, 79, ई-मेल: udaipur@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, कार्यालय नंबर 401, चौथी मंजिल, ऑफिस, मैग्नेटो मॉल, लाभंडी, जी.ई. रोड, रायपुर - 492 001, (छत्तीसगढ़)।
टेली: +91-771-4034749, ई-मेल: raipur@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, कार्यालय नंबर 55 से 59, पहली मंजिल, मेपल हाई स्ट्रीट, आशिमा मॉल के सामने, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462026, भारत। टेली: +91-7000562763, ई-मेल: bhopal@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, मालू-01, 601-602, छठी मंजिल, प्लॉट नंबर 26सी, स्कीम नंबर 94, रिंग रोड, इंदौर, एम.पी. - 452010,
टेली: +91-731-4978269, 70, ई-मेल: indore@heromotocorp.com

ईस्ट जोन

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, फैट नंबर: 1002. दसवीं मंजिल, मार्टिन बर्न बिजनेस पार्क, बीपी3, साल्ट लेक, सेक्टर-V, कोलकाता-700091, पश्चिम
बंगाल, भारत। टेली: +91-33-44026841, +91-33-44026830, ई-मेल: kolkata@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ओडिसा बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 30, 30/982, 172/1030, चौथी मंजिल कट्क, भुवनेश्वर हाईवे रोड, रसूलगढ़, भुवनेश्वर-
751010, ओडिशा, भारत। टेली: +91-674-2581161, 62, 63, 64, ई-मेल: bhubaneshwar@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, यश हाइट्स, पहली मंजिल बरियातू रोड, बासुदेब टाटा शूरूम के ऊपर रांची-834009, झारखण्ड, भारत।
टेली: +91-651-2542222, 2542224, 2542225, ई-मेल: ranchi@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, साई कॉरपोरेट पार्क, ए ब्लॉक, छठी मंजिल, रुक्नपुरा, बेली रोड पटना, बिहार - 800014
टेली: +910612-2590587/88/89 ई-मेल: patna@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, 158, क्रिस्टियन बस्टी, गोल्डन हाइट्स, तीसरी मंजिल, रिलायंस टैंक बिल्डिंग, एडजसेन्ट सेंट्रल मॉल, जीएस रोड, कामरूप,
आसाम - 781005 टेली: 0361-2340058 ई-मेल: guwahati@heromotocorp.com

नॉर्थ जोन

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, तीसरी मंजिल, टॉवर-ए, डीएलएफ सेंटर कोट, सेक्टर - 42, गोल्फ कोर्स रोड, गुडगांव - 122002, हरियाणा, भारत।
टेली: 0124-4754800, ई-मेल: delhi@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, 602, छठी मंजिल, टॉवर ए, प्लॉट नंबर बीडब्ल्यू 58, लॉजिक्स सिटी सेंटर, सेक्टर -32, नोएडा - 201301। उत्तर प्रदेश
टेली: 0120-4631000, ई-मेल: noida@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, एस.सी.ओ-367-368, पहली मंजिल, सेक्टर-34ए, चंडीगढ़-160022, भारत।
टेली: +91-172-2623773, 2623774, 2623775, ई-मेल: chandigarh@heromotocorp.com

नॉर्थ जोन

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, कपर टावर्स, प्लॉट नंबर- 284, 15-बी, जग्पुर रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड, भारत।
टेली: 0135-2714661, 2713662, 2714663, ई-मेल: dehradun@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, समिट बिल्डिंग (दसवीं मंजिल) प्लॉट नंबर टीसीजी 3/3 विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ - 226010, भारत।
टेली: 0522-4006594, ई-मेल: Lucknow@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, सी-19/134-बी, तीसरी मंजिल आई.पी ग्रांड, लल्लापुरा, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010, भारत।
टेली: +91-0542- 2390949, 2390241, ई-मेल: varanasi@heromotocorp.com

सउथ जोन

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, एसकेएवी 909, तीसरी मंजिल, 9/1, लावेल रोड, बैंगलोर -560001, भारत।
टेली: +91-80-46881000, ई-मेल: bangalore@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, 3-6-289, तीसरी मंजिल, कर्णपी मंजिल, हैदरगुड़ा, हैदराबाद-500029, भारत।
टेली: +91-40-23223735/3727, ई-मेल: hyderabad@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, नवर्वी मंजिल शेषचलम सेंटर नंबर 636/1 अन्ना सलाई, नंदनम, चेन्नई-600035, भारत।
टेली: +91-44- 24340974, 24340977, 24340978, ई-मेल: chennai@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, 6-ए, डीडी ट्रेट टावर, (छठी मंजिल), कल्याण-कदवंतरा रोड, कल्याण -682 017, कोच्चि-682017, भारत।
टेली: +91-0484- 4039646 -7, ई-मेल: cochin@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, नंबर 1547, दूसरी मंजिल क्लासिक टावर्स, त्रिची रोड, कोयंबटूर - 641018
टेली: +91-422-2200058, 2200061, ई-मेल: coimbatore@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, पहली मंजिल बीए कलबर्गी महालक्ष्मी हवेली, मंदाकिनी हॉस्पिटल रोड, न्यू कॉटन मार्केट, हुबली-580029, भारत।
टेली: 0836-2269717, 2361038, ई-मेल: hubli@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, डी.एन.ओ. 54-11-18 ई, दूसरी मंजिल, साई ओडेसी बिल्डिंग, एग्जीक्यूटिव क्लब के सामने, ऎनएच-5 के पास, विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश, भारत। टेली: +91-866-2546859, ई-मेल: vijayawada@heromotocorp.com

वेस्ट जोन

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, क्रोम बिल्डिंग, नंबर 33, हिस्सा-ए-1/1/2, प्लॉट - 2, विमान नगर एवेन्यू 2, नगर रोड, पुणे-411014, भारत।
टेली: +91-020-71903500, ई-मेल: pune@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, 604, गुंजन टावर, एक्सिबिक गोपवा रोड के बाहर, बड़ोदा-390023, भारत।
टेली: +91-265-2286569/2286570, ई-मेल: bhopal@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 2, विष्णु वैभव कॉम्प्लेक्स, 222, पास रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001, भारत।
टेली: +91-712-2545990-91, ई-मेल: nagpur@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, क्लासिक स्ट्राइप्स हाउस, तीसरी मंजिल 76/79, मकवाजा लेन, तकपाडा ऑफ। अंधेरी-कुली रोड मरोल, अंधेरी ईस्टा, मुंबई-400059, भारत। टेली: +91-22-28562071, ई-मेल: mumbai@heromotocorp.com

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, बी-201, दूसरी मंजिल, प्राइड कॉर्पोरेट रॉयल पार्क, कलावाद रोड, राजकोट -360001
टेली: 0281-2460622, 2460623, ई-मेल: rajkot@heromotocorp.com